


Especificaciones del producto


Marca	SFENG
Número de artículo	0,8-2,0 * 95.25mm
Material y Chapado	Latón, enchapado en oro, SWP;
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto

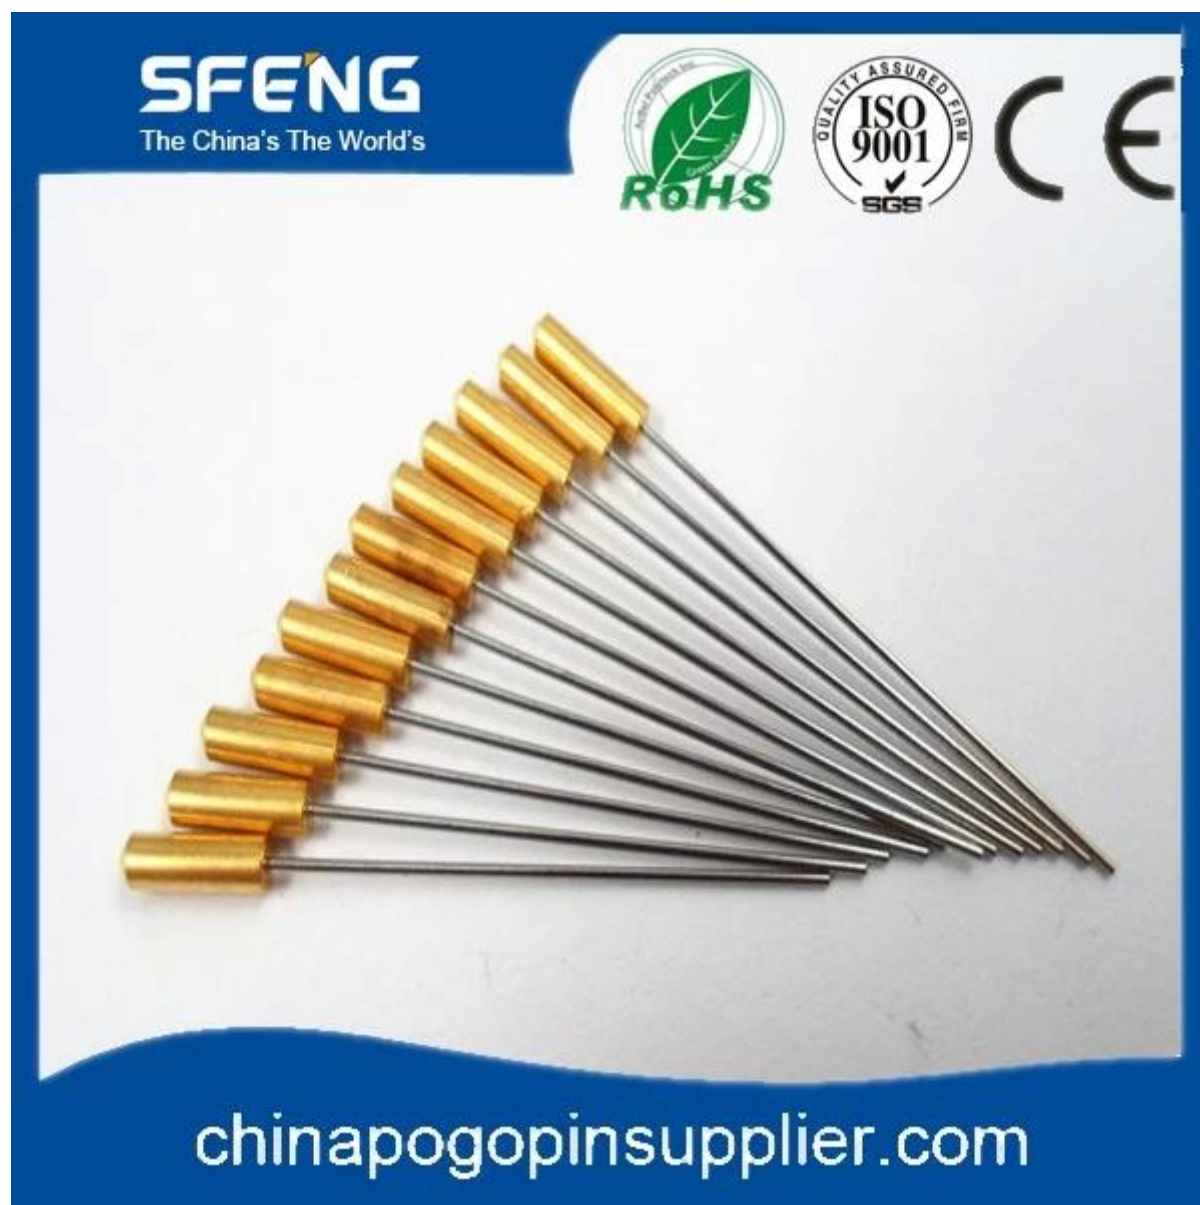

SF-大头针系列

SF-大头针

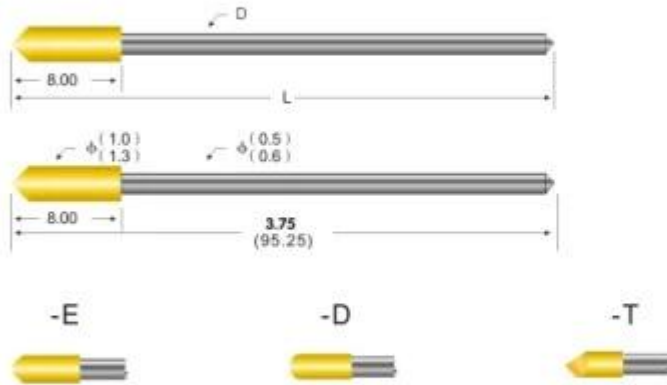

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- φ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- φ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Nuestro servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidas.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.

4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

perno con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, fijo, una batería, Semiconductor & amp; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

pin universal sin resorte, pasador de recubrimiento, el pasador de LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK alambre, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

