


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-PH420*4850-H
Émbolo	Becu,Au on Ni plateado
Barril	Latón, Au on Ni plateado
Primavera	SUS
Fuerza de la primavera	730g±100g
Valoración actual	15A
Resistencia de contacto	20mΩ
MOQ	100 piezas
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

Imagen del producto

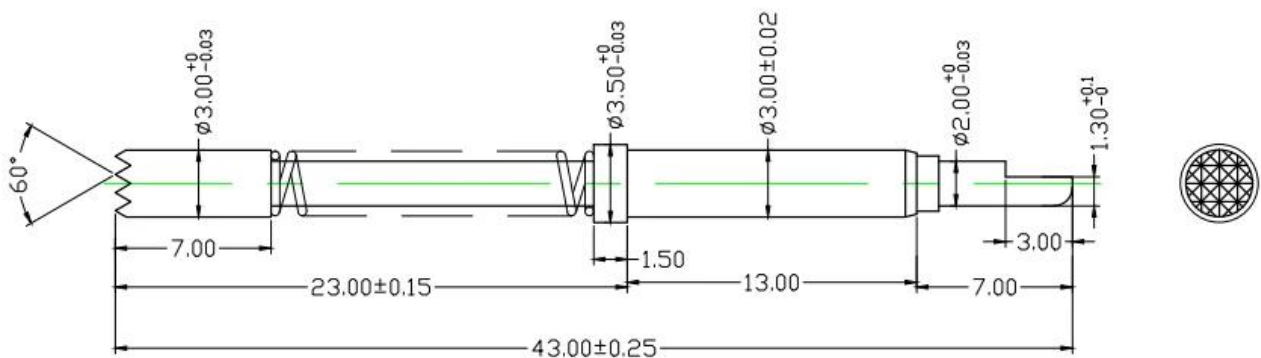

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente .

Productos principales

Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras Jig, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje



Imagen de fábrica

