


## **Especificaciones Del Producto**

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-PH-1
Émbolo	Bronce fosforado
Barril	Bronce fosforado
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	100g
Viaje completo	3.5
Ración actual	3A
Resistencia actual	50mW
Tono	1.70
Tamaño del orificio de montaje	1,0 / 1,05
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## **Imagen Del Producto**

# SF-PH10.12.18.23.32.45

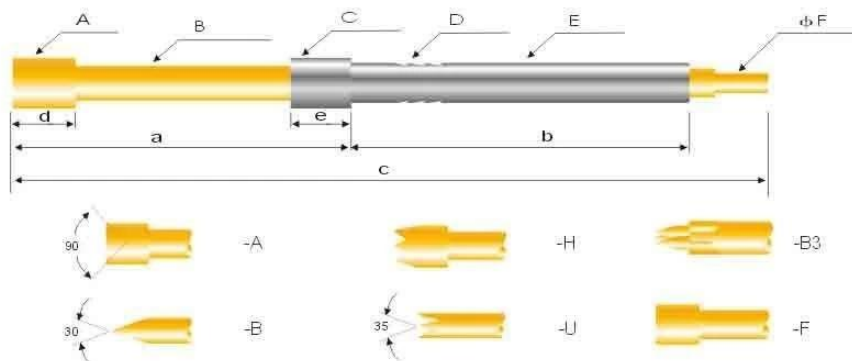

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min.center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress,Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

### ***Nuestro Servicio***

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

### ***Productos Principales***

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;







Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## **Control De Calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imagen del embalaje**

