Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P160
Émbolo	Bajo
Barril	Latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	200g
Viaje completo	4.0 (0,1575 '')
Ración actual	3A
Resistencia actual	50mW
Brea	2,54 (0,1000 '')
Tamaño del orificio de montaje	1,70 (0,0670 '') / 1,75 (0,0689 '')
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto

SF-P160

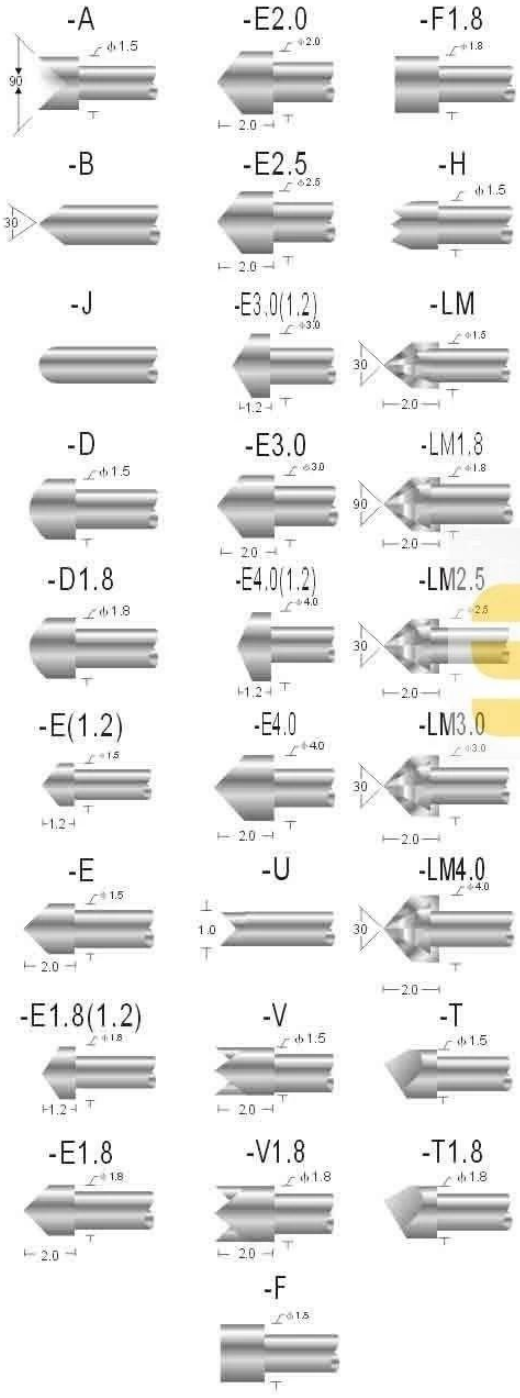

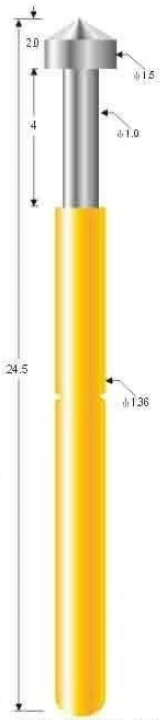

SF-P160-E

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ
  (毫欧姆)

www.shengfengdz.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

chinapogopinsupplier.com

Nuestro Servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.

2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.

4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes .

Productos Principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
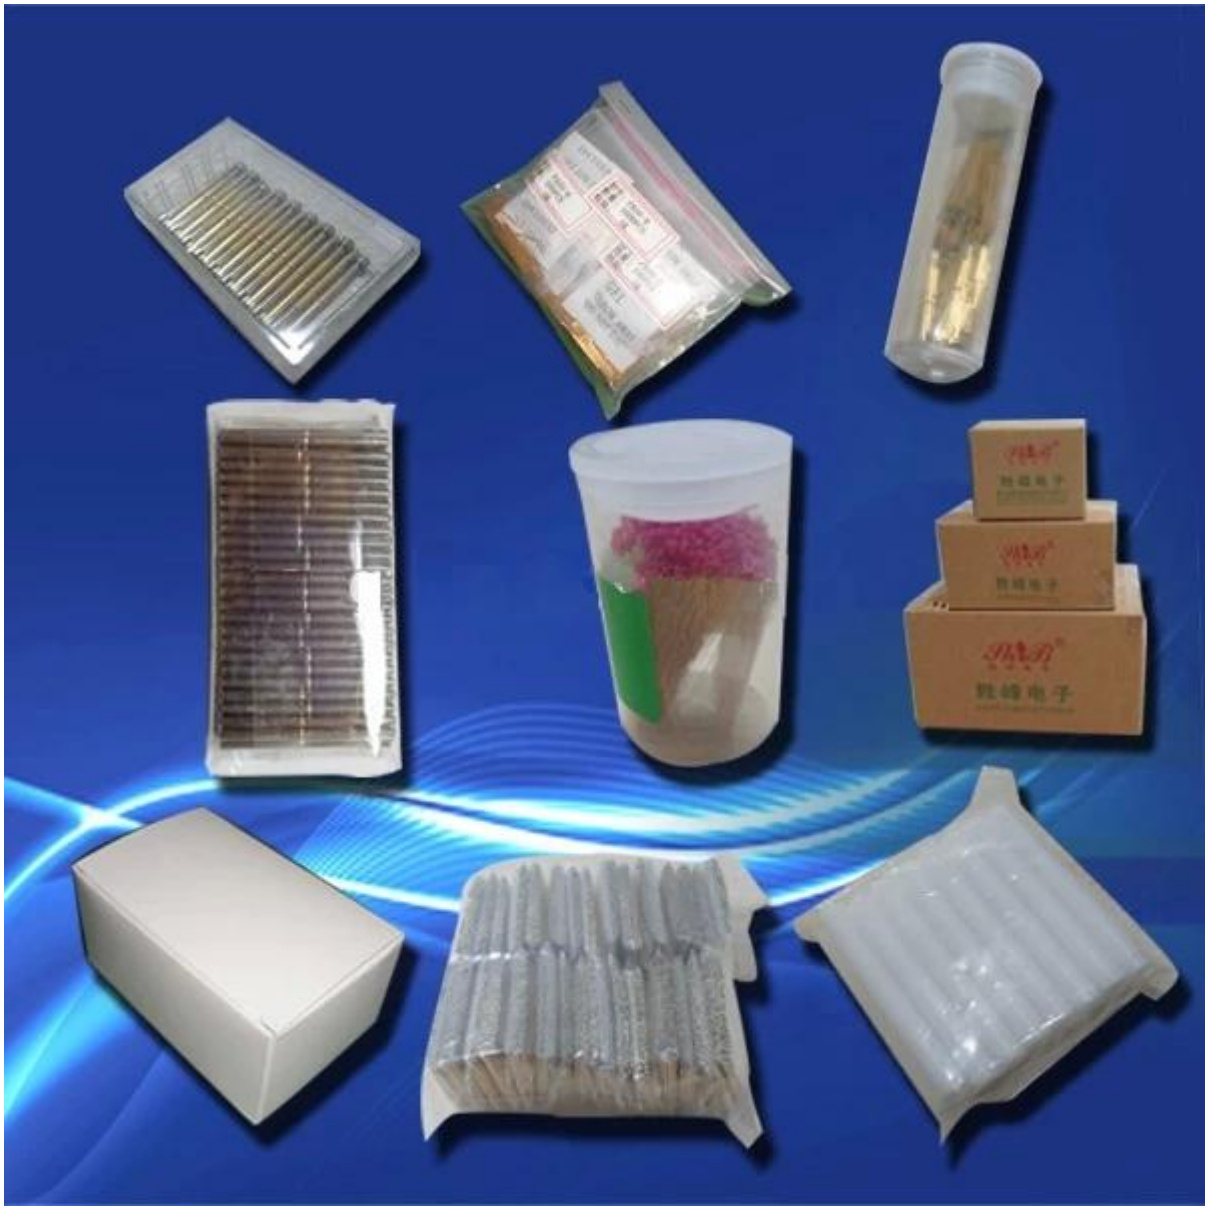
Imagen del embalaje