
# Especificaciones del Productoo

Número de artículo	SF4909
Carrera completa	2,0 mm
Carrera nominal	1,2 mm
Fuerza de la primavera	100±20gf@1carga 1,2 mm 150±30gf@1carga 2,0 mm
Personalizar soporte	OEM y ODM
Cantidad mínima de pedido	100 Uds.
Paquete	Bolsa de plástico, caja de cartón
Pago	100% T/T antes del envío
El tiempo de entrega	5-10 días después de recibir el pago

### **Product Fotos**

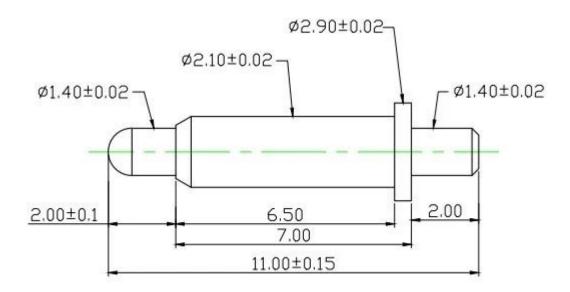

#### Producción Fluir

## Production Flow (生产流程)









1. raw material warehouse 2. Lathe workshop

3. Assemble workshop







4. Quality inspection

5. Finished products


6. Packing

## Pruebas Equipo

## Measuring Equipment >











#### **Measuring Equipment:**

- 1. Agilent current testing;
- 2. Quadratic element measurement
- 3.Load Curve Meter
- **4.Bond Test**
- **5.Life Fatigue Test**

# **Embalaje**



### **Principal productos**

- 1. Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.
- 2.Pogo pin(conector)para establecer conexión entre dos placas de circuitos impresos para aplica ciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconectores;
- 3. Sondas de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;
- 4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;
- 5. Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
- 6.Terminal&receptáculo/enchufe;
- 7. Otros componentes electrónicos relacionados, cerraduras Jig, POM, etc.

Cualquier cosa que desee, comuníquese con nosotros sin dudarlo y haremos todo lo posible para satisfacer sus requisitos dentro de nuestra capacidad.

#### Nuestro servicio

- 1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles;
- 2.El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos;
- 3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
- 4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.