


## Sobre nosotros

SFENG fue fundada en 1984 y tiene su sede en Ningbo. Es una emPAGresa profesional que integra investigación, desarrollo, producción y ventas. ( [Sondas de prueba de resorte estándar ICT y FCT](#) ) Los productos incluyen sonda de prueba de resorte en circuito, sonda de prueba de resorte semiconductor, pin pogo de carga de batería y los accesorios relacionados. Los productos se utilizan ampliamente en tecnología, automóviles, energía, telecomunicaciones, productos médicos y otros productos electrónicos periféricos.


## Especificaciones del producto:

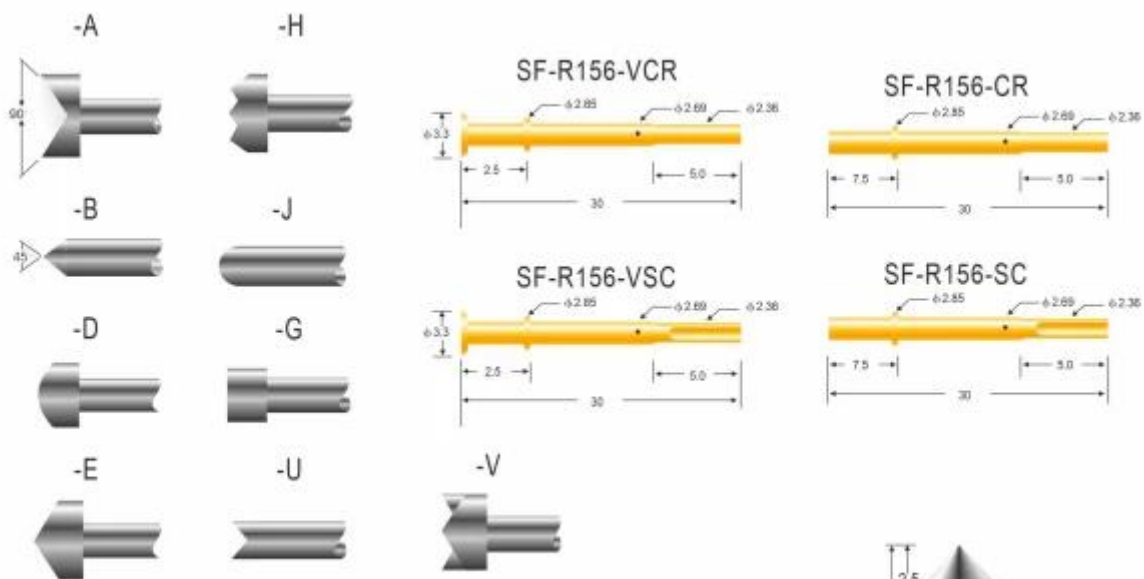

### 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommended minimum center<br>最小间距 | 4.75mm(.1870 " )                                                                                                                               |
| Mounting hole size<br>钻孔尺寸         | 压克力: 2.75mm(.1083 " )<br>电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102 " )                                                                                           |
| Full travel<br>行程                  | 6.30(.2480 " )                                                                                                                                 |
| Spring force<br>弹簧压力               | 250g(克)                                                                                                                                        |
| Materials and finishes<br>材料及涂饰    | Plunger:SK4, Ni or Au plated<br>BeCu, Ni or Au plated<br>Phosphor bronze, Ni or Au plated<br>Barrel:Brass, Au plated<br>Spring:Stainless steel |
| Current ration<br>额定电流             | 5A(安培)                                                                                                                                         |
| Contact resistance<br>接触电阻         | 50m $\Omega$ (毫欧姆)                                                                                                                             |
| Connections<br>接线形式                | Crimp: R156-VCR,R156-CR<br>Solder cup: R156-VSC, R156-SC                                                                                       |

Receptacle specifications  
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

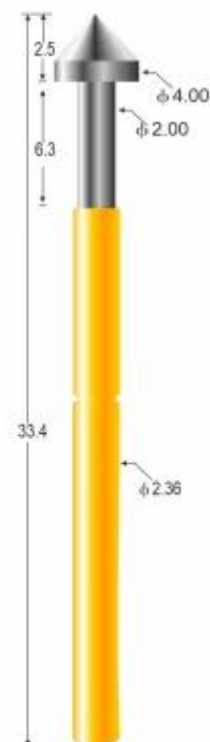

SF-P156-E

## Parametros del producto:

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo               | SF-P156                                                                                                 |
| Centro mínimo recomendado      | 4,75 mm (.1870 ")                                                                                       |
| Tamaño del orificio de montaje | Acrílico: 2,75 mm (0,1083 pulgadas)<br>Baquelita, tablero de fibra de vidrio: 2,80 mm (0,1102 pulgadas) |
| viaje completo                 | 6,30 (.2480")                                                                                           |
| Fuerza de la primavera         | 250g                                                                                                    |
| Materiales y acabados          | Émbolo: Ser Cu, Rh plateado<br>Barril: latón, chapado en oro.<br>Resorte: acero inoxidable.             |
| Ración actual                  | 5A                                                                                                      |
| Resistencia de contacto        | 50mΩ                                                                                                    |
| Cantidad mínima de pedido      | 100 piezas                                                                                              |
| Tiempo de espera               | 7 días hábiles después de recibir el pago                                                               |

## Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## Productos principales

1. Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.
2. Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;
3. Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;
4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con las series QZ y VZ;
5. Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;
6. Terminal y receptáculo/enchufe;
7. Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

**Si necesita artículos personalizados, no dude en enviarnos su consulta para obtener más soluciones.**

## Paquete:



***Flujo de producción***



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**




**5. Finished products**




**6. Packing**

## **Control de calidad**



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

## **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿Qué tal la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando líneas de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos fabricantes y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo realizar un pedido?

A4: Póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente. Le responderemos pronto con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

Q5.¿Puedo comprarle muestras?

R5: ¡Sí! Le invitamos a realizar un pedido de muestra para probar nuestra calidad y servicio superiores. Se aceptan muestras fijas.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento que más le convenga.

Q7.¿Cómo puedo realizar pedidos OEM u ODM?

A7: Tenemos diferentes procesos de impresión para OEM diferente /ODM pedidos . P contacto de arrendamiento nosotros con servicio en línea or envíenos un correo electrónico directamente.

P8. ¿Cómo debo pagar? ¿Mis ordenes?

A8: Puedes pagar por T/T , L / C a primera vista Estaría disponible para bancos calificados y MOQ requerido para cada pedido.

## **Logística:**

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos masivos, puede ser opcional con términos de Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar según el transportista del comprador o el nuestro.





## Certificaciones



2023 ISO Certificate




Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

## Espectáculo de fábrica:



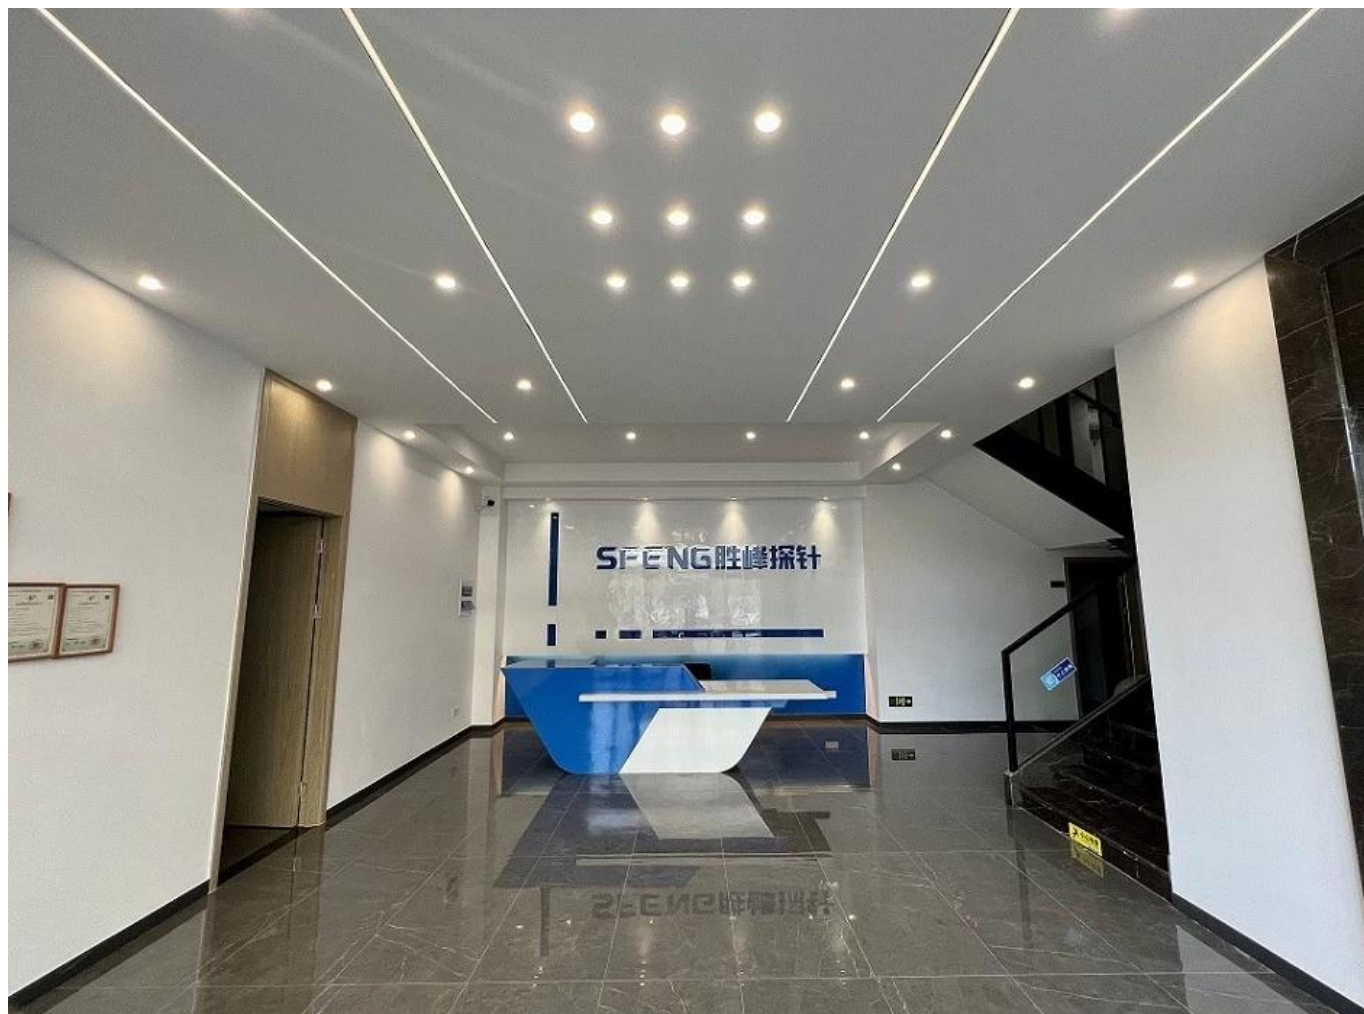





**Exposición y Feria**





CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

