


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	pasador de doble cabeza SF-1.36*21.2-JJ
Material	Cuerpo: Latón, chapado en Au sobre Ni Émbolo: Becu, Au en Ni plateado Primavera: SUS
Tamaño	ø1.36*21.2mm
Ración actual	3A
Fuerza de la primavera	70 g ± 10 gf @ carga 4,30 mm
carrera completa	6,50 mm
Resistencia actual	menos de 80 mohmios
Cantidad mínima de pedido	100 Uds.
Plazo de pago	100% TT por adelantado
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

Dibujo del producto

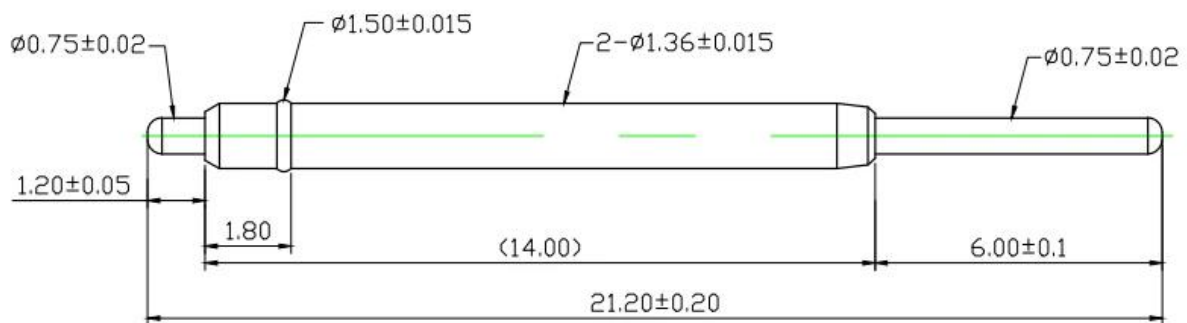

Nuestro servicio

1. Responda su consulta dentro de las 24 horas hábiles
2. El diseño personalizado está disponible, los OEM son bienvenidos
3. Entrega de los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente

Productos principales

---Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.

---Pogo pin (conector) para establecer una conexión (generalmente temporal) entre

Dos placas de circuito impreso para cargar, localizar, baterías, semiconductores y
interconectar aplicaciones;

---Sonda de doble extremo orBGA;pruebas;

---Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

---Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia...

---Terminal&receptáculo/enchufe;

---Otros componentes electrónicos relacionados, 30#OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje



Imagen de fábrica

