


## Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-PA100-J0.75
Material	Cuerpo: Latón, chapado en Au sobre Ni Émbolo: Ph, Au en Ni plateado Primavera: SW.P, Au en Ni plateado
Valoración actual	3A
Resistencia de contacto	$\leq 50\text{m}\Omega$
Carrera nominal	4,3 mm
Carrera completa	6,40 mm
Fuerza de la primavera	180 g $\pm$ 35 gf @ carga 4,3 mm 220 g $\pm$ 45 gf @ carga 6,4 mm
Resistencia actual	W
Embalaje	Caja de plástico y cargada en cartón.
Pago	T/T 100% por adelantado
Cantidad mínima de pedido	100 piezas
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

## Imagen del producto

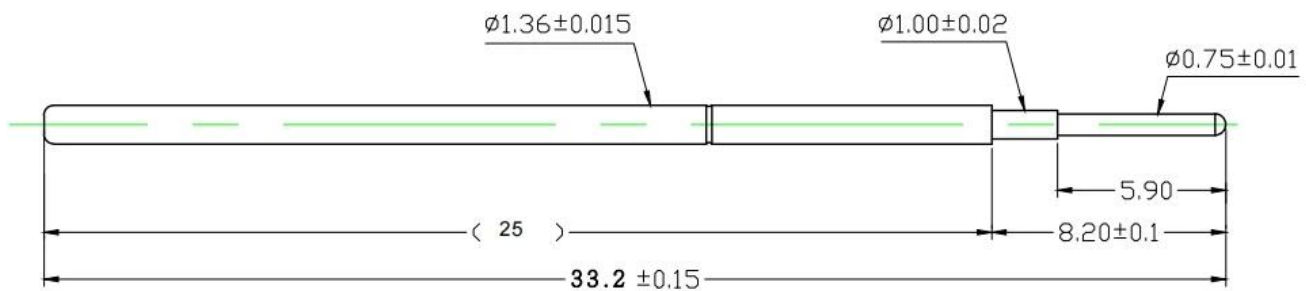

## Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## Productos principales

Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;







Pasador universal sin resorte, pasador revestido, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

### **Control de calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### **Imagen de embalaje**

