Especificaciones del producto

Artículo	Sonda de conmutación
Material	Piunger:Ph,Au plateado Barril: Latón, Ni chapado Funda aislante:PEEK Cola: Ph, Au plateada
Viaje completo	3,5 mm
Viaje clasificado	2,3 mm

Producto Dibujo

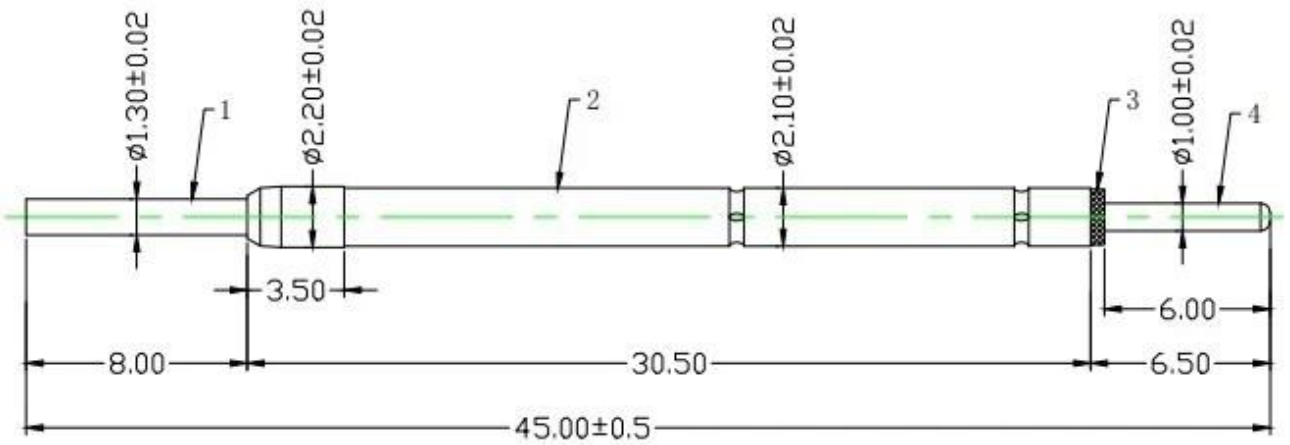

Imagen del producto

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.

2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.

4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador revestido, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Imagen de embalaje

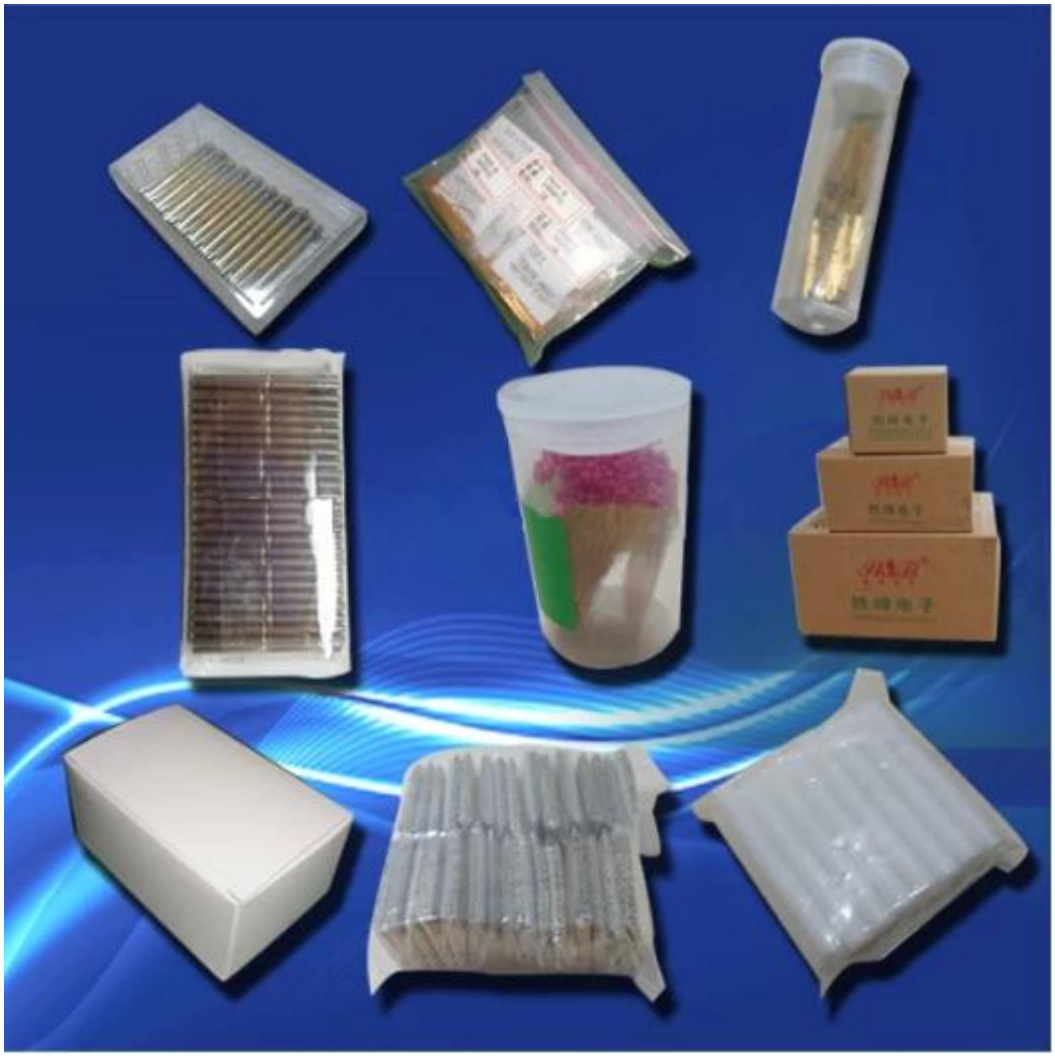

Fábrica Imagen