


Sonda interruptor SF-2.38x57.80-J

Imagen del producto

Cambiar modelo de sonda	Sonda interruptor SF-2.38x57.80-J
Material del émbolo	1214 Hierro, Au on Ni plateado
material del barril	Latón, niquelado
pasador de cola	1214 Hierro, Au on Ni plateado
Material de resorte	SUS
Fuerza de la primavera	250±20 % gf @ carga Carrera nominal de 4,6 mm
carrera completa	6,9 mm
embalaje	Caja de plástico en cartones



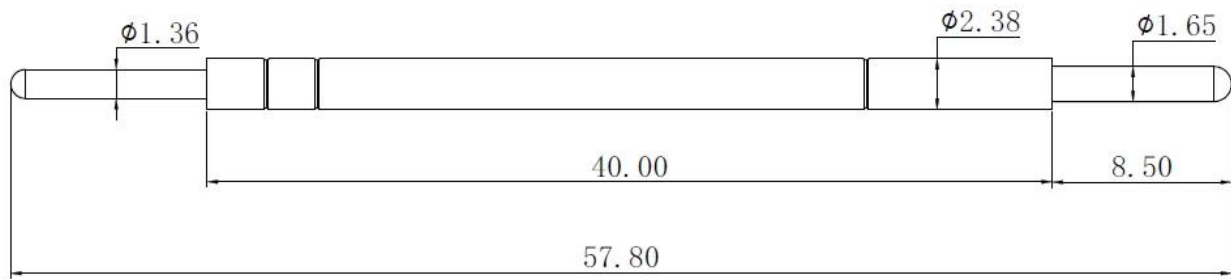

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;


Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;


Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras Jig, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

