

Taza de soldadura Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L

Esoem	SF-PPA1.57x11x100L
Émbolo	Latón con oro chapado
Barril	Latón ingenioh oro chapado
Primavera	inoxidable acero o música cable
Ración actual	3UNA
MOQ	1000
Paquete	100 piezas en una bolsa de polietileno o como tu solicitud
Tiempo de envío	dentro 7 7 trabajando días

pogo alfiler dibujo

Technical drawing of a Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L. The drawing shows a cylindrical component with a plunger and a spring. Dimensions are provided in millimeters: overall length 11.00±0.1, barrel diameter 1.57, plunger diameter 1.00, contact diameter 1.42, and contact length 0.25. Other diameters shown are 1.68 and 1.88.

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套): Brass (黃銅) Au on Ni Plated
 Plunger (針軸): Brass (黃銅) Au on Ni Plated
 Spring (彈弓): SUS (不銹鋼線)

Specifications (技術要求):
 Current Rating (額定電流): 1A
 Contact Resistance (接觸電阻): ≤80mΩ
 Full Stroke (滿沖程): 2.0mm
 Rated Stroke (額定沖程): 1.0mm
 Spring Force (額定彈力): 110±15%gf @ load 1.0mm


名称:	SF-PP1.57X11-1.0			胜峰科技
说明:	1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注公差按GB1804-79 11级精度执行			
图样标记	视图	质量	比例	图纸编号:
设计	标准化			
校对	审定			
审核	制图	HJQ	S A	/
工艺	日期	2019-6-26	共 1 页	第 1 页

pogo alfiler imagen


SFENG




SFENG
The China's The World's

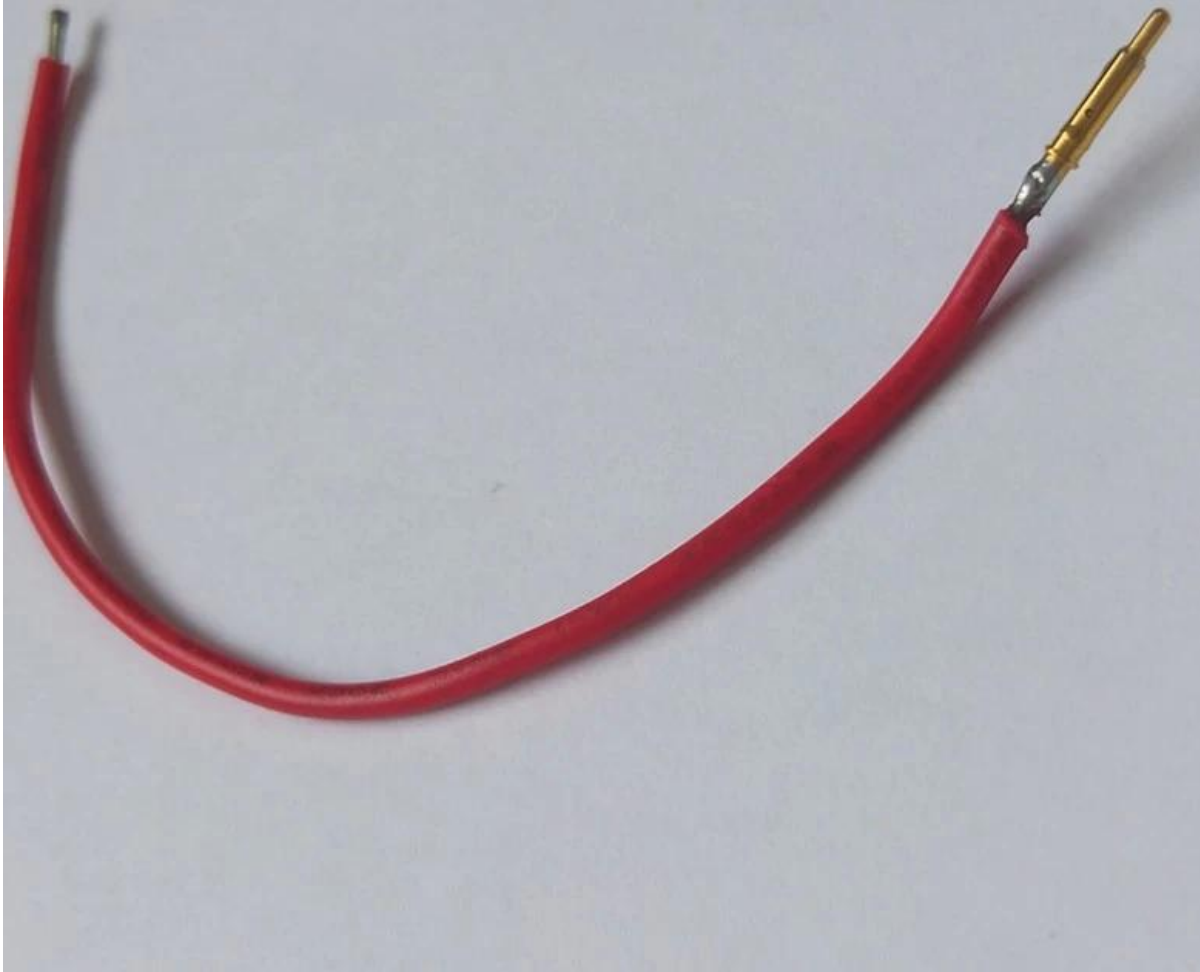


Pin pogo relacionado




SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-111G-150




SF-120G-200




SF-130G-210




SF-141G-098




SF-154G-250




SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170




SF-174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



Factory y compañía



Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Customized design está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (simple) para tarjeta de circuito impreso, TIC, FCT pruebas,

etc.

Pin de Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para cargar, aplicaciones de localización, batería, semiconductores e interconexión;

Pin de sonda de prueba BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, Interruptor de sonda, Aguja de capacitancia;


Terminal y receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30 # OK, cierres de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de equipos



1. Agilent current testing

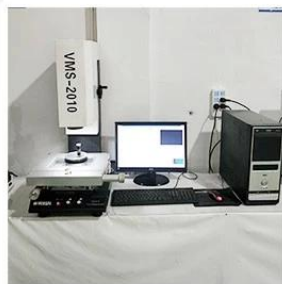

2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Paquet

e y Envío

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

