


## Conector de resorte tipo contacto pogo pin

### Especificación

Ít Nombre	Conector de resorte tipo contacto pogo pin
Material y acabados.	Émbolo: Latón, chapado en oro sobre niquelado; Barril: Latón, chapado en oro sobre niquelado; Resorte: Acero inoxidable;
Fuerza de la primavera	personalizado
Dirigir hora	3-10 días
Envío	DHL / TNT / UPS / FEDEX



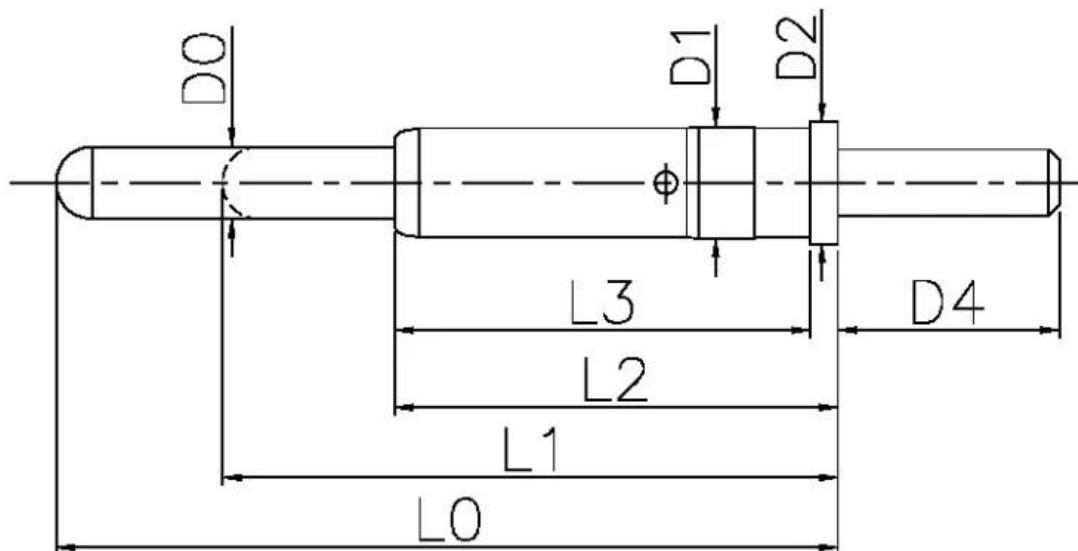







P/N	Total Length (L0)	Working Height (L1)	Spring Force $\pm 20\%$	Barrel Length (L2)	Length (L3)	Plunger Diameter (D0)	Barrel Diameter (D1)	Bottom Diameter (D2)	Tail length (D4)
N050M0	4.75	3.95	90.00	3.50	2.80	0.80	1.25	2.00	0.40
N059M0	8.10	5.80	100.00	5.80	3.00	0.80	1.60	2.80	2.30
N027M9	8.70	7.70	110.00	7.50	5.80	1.00	1.51	1.80	0.60
N029M3	10.90	9.50	110.00	11.20	8.20	1.00	1.51	1.80	2.50
N003M0	11.40	10.40	100.00	6.30	5.50	0.90	1.60	1.90	2.40
N029M2	13.70	12.50	110.00	11.00	10.50	1.00	1.51	1.80	2.50
N021X0	14.10	11.10	130.00	8.00	7.50	1.30	2.01	2.20	4.00
N021X5	14.10	11.10	200.00	8.00	7.50	1.30	2.01	2.20	4.00
N029M1	15.50	13.50	130.00	11.00	10.50	1.00	1.51	1.80	2.50
N029M0	17.20	16.20	100.00	15.70	13.20	1.00	1.51	1.80	2.50
N089M0	5.50	4.50	110.00	4.00	4.00	1.00	2.00	1.51	1.40
N130M1	7.10	6.40	50.00	6.10	4.30	0.80	1.20	1.30	0.80
N153M0	7.20	5.70	80.00	8.05	4.90	0.90	1.50	1.50	3.15
H255M1	7.40	5.90	40-60	5.80	5.40	0.90	1.51	2.00	2.00
N130M0	7.65	6.95	35.00	6.00	4.45	0.50	0.90	1.00	0.55
N059M1	8.10	5.80	100.00	5.80	3.00	0.80	1.60	2.80	1.30
N059M5	8.25	6.75	65.00	5.95	2.90	0.76	1.70	2.80	2.55
N059M2	8.50	6.20	100.00	6.20	3.20	0.80	1.60	2.80	1.50
N065M0	9.20	7.93	240.00	7.10	4.90	1.05	1.93	2.40	1.20
N059M3	9.30	8.30	100.00	7.00	3.70	0.80	1.60	2.80	2.80
N164M0	4.50	3.50	110.00	3.25	2.45	0.90	1.50	1.90	6.00
N181M2	4.80	4.00	110.00	4.10	2.40	1.03	1.50	2.10	0.80
N160M0	5.50	4.10	140.00	4.00	4.00	0.90	1.50	1.50	2.00
N181M6	6.40	5.50	100.00	5.00	4.50	1.00	1.51	2.00	0.80
N181M8	6.70	5.80	100.00	6.10	4.80	1.00	1.50	2.00	0.80
N181M0	7.20	6.20	110.00	6.00	4.60	1.00	1.48	1.80	0.60
N181M4	8.70	7.70	110.00	7.50	6.20	1.00	1.48	2.00	0.80
N157M0	10.30	8.50	60.00	8.30	6.30	1.70	2.60	2.60	2.00
N153M2	10.70	9.70	80.00	9.20	3.70	0.90	1.52	1.52	5.50

## SFENG Fábrica de sondas Introducción

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd se especializa en la sonda de primavera y el pogo pin de alta calidad, bajo precio y entrega rápida. Tenemos nuestra propia marca, siempre nos dedicamos a lograr estándares internacionales, nuestra empresa ha aprobado la norma ISO9001- La certificación de gestión de calidad de 2008 y nuestros productos están calificados de RoHs.

## Equipo de prueba de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**embalaje**

