


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-Switch 3.0 * 49.5
Material y Chapado	POM, latón, Ni-plataado o enchapado en oro
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto



SFENG
The China's The World's

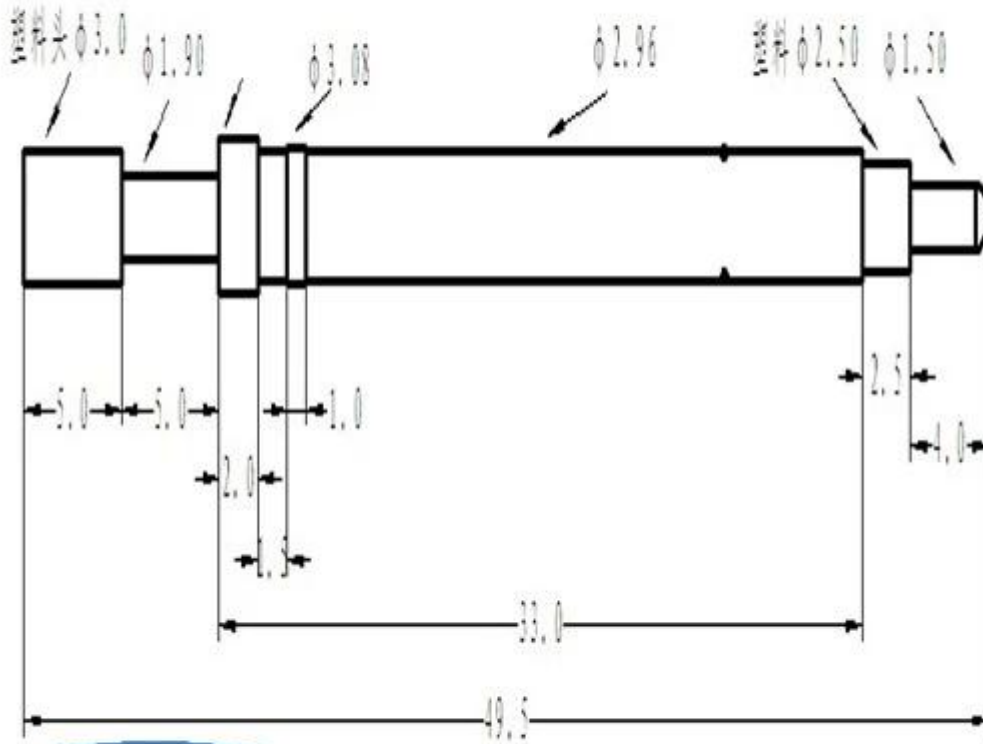

chinapogopinsupplier.com

Nuestro Servicio (A rial, 24 horas, 7 días, 24 horas)

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidas.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Los productos principales (Arial, 24 horas, 7 días, 24 horas)

perno con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, fijo, una batería, Semiconductor & aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

pin universal sin resorte, pasador de recubrimiento, el pasador de LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK alambre, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

