
Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P111
Émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	120g
Viaje completo	6.3 (0,2481 '')
Ración actual	3A
Resistencia actual	50mW
Brea	1,90 (0,0748 '')
Tamaño del orificio de montaje	1,35 (0,532 '') / 1,40 (0,0551 '')
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto

SF-P111

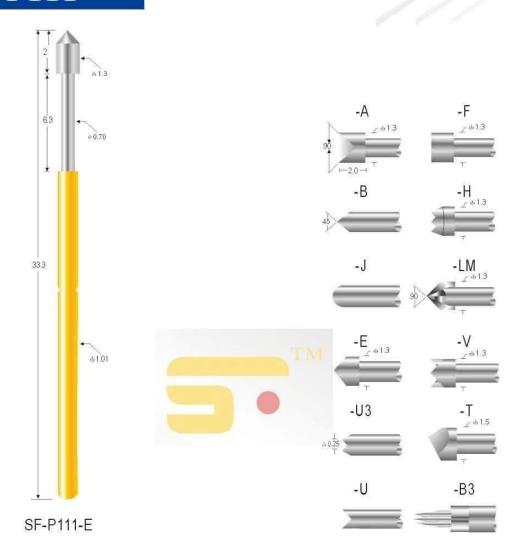

Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小问距); 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):

压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")

- Full travel(行程): 6.3(.2481")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰); Plunger:Be Cu,Rh plated Barrel:Brass,Gold plated

Spring:Stainless steel

- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



Nuestro Servicio

- 1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
- 2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
- 3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
- 4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos Principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control De Calidad

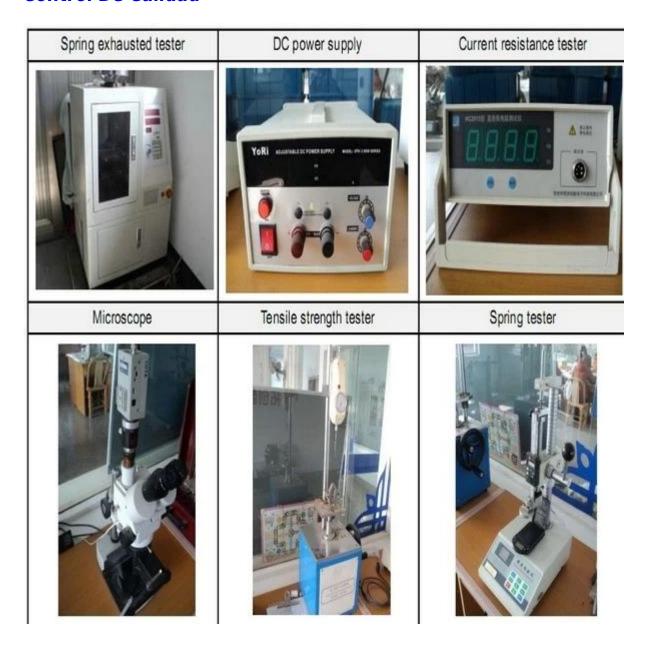


Imagen del embalaje

