
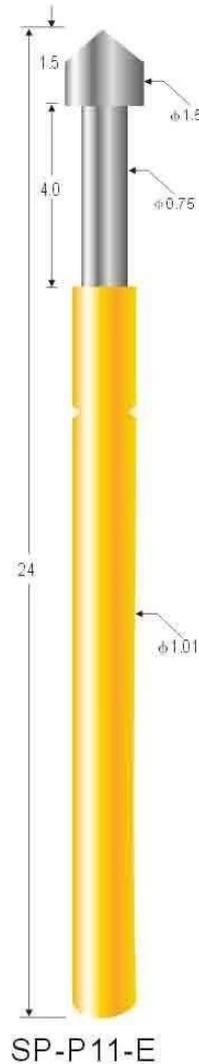


## **Especificaciones Del Producto**

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P11
Émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	150g
Viaje completo	4.0 (0,1575 ")
Ración actual	3A
Resistencia actual	50mW
Brea	1,90 (0,0748 ")
Tamaño del orificio de montaje	1,35 (0,532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## **Imagen del producto**

# SF-P11

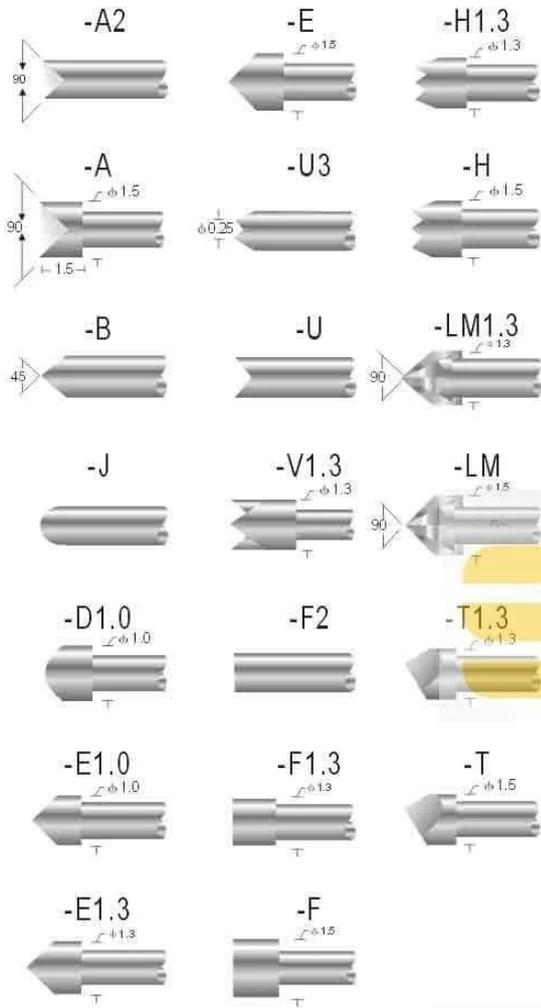

## Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
 压克力: 1.35mm(.0532")  
 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 4.0(.1575")
- Spring force(弹簧压力): 150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
 Plunger: Be Cu, Rh plated  
 Barrel: Brass, Gold plated  
 Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### ***Nuestro Servicio***

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

### ***Productos Principales***

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## **Control De Calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A large, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible.	 A white, rectangular electronic testing device with a large green digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a control knob on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a stage and objective lenses.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

## **Imagen del embalaje**

