
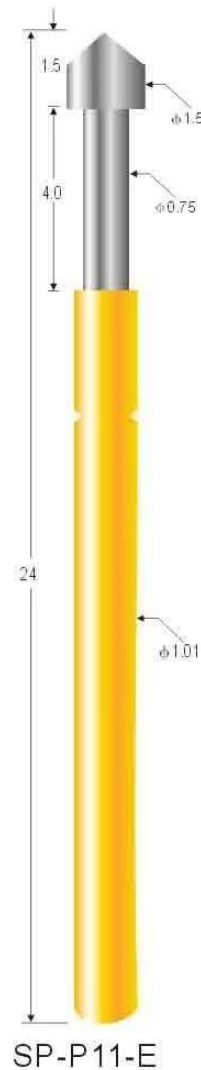


Especificaciones Del Producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | SF-P11 |
| Émbolo | latón |
| Barril | latón |
| Primavera | Alambre SUS o Música |
| Primavera Fuerza | 150g |
| Viaje completo | 4.0 (0,1575 ") |
| Ración actual | 3A |
| Resistencia actual | 50mW |
| Brea | 1,90 (0,0748 ") |
| Tamaño del orificio de montaje | 1,35 (0,532 ") / 1,40 (0,0551 ") |
| MOQ | 100 PC |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Imagen del producto

SF-P11

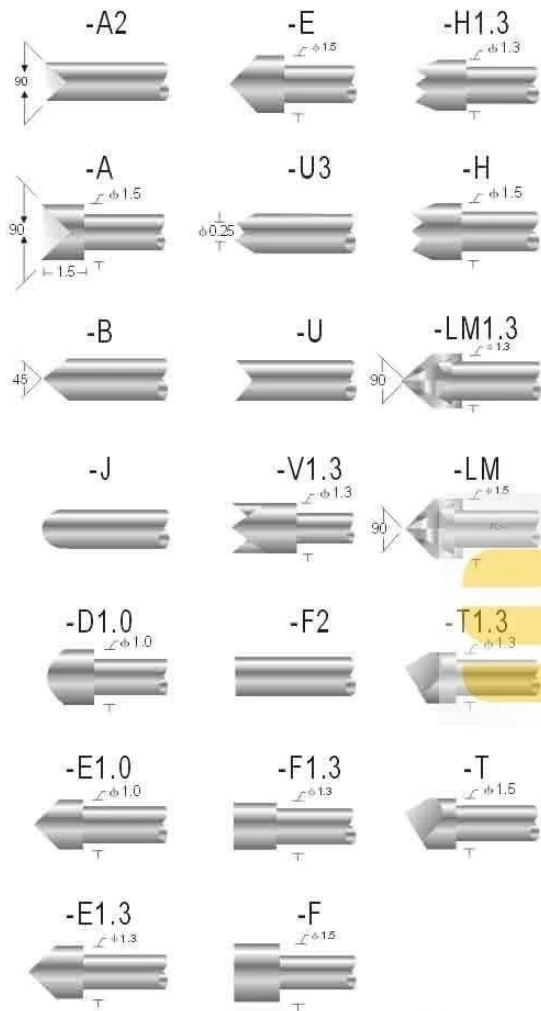

SP-P11-E

Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
 压克力: 1.35mm(.0532")
 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 4.0(.1575")
- Spring force(弹簧压力): 150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
 Plunger: Be Cu, Rh plated
 Barrel: Brass, Gold plated
 Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Nuestro Servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos Principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control De Calidad







| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagen del embalaje

