


sonda de prueba personalizada pin SF-PA160-J cuyo diámetro es 0.64mm

Imagen del producto



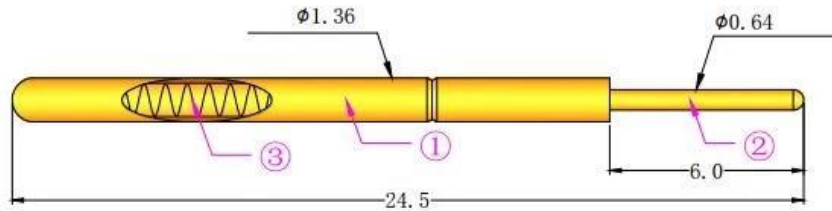

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ③ Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 200+50gf@ Load 4.0mm

Nuestro servicio

1. podemos responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. Customized design está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con un producto de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, ubicación, batería, semiconductor y & Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y & receptáculo / toma de corriente;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door on the upper half and a solid door on the lower half. It is positioned in a laboratory setting.	 A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel. It features a red emergency stop button, a red power switch, and several output terminals. The brand name 'YoRi' and 'ADJUSTABLE DC POWER SUPPLY' are visible on the panel.	 A white, rectangular electronic device with a large green digital display showing '8.8.8.8'. It has a warning symbol and a power button on the right side. The text 'HCH102 200000000' is visible above the display.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a camera attachment on top. It is placed on a wooden table.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder. It is used for measuring the tensile strength of materials.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel. It is used for testing the properties of springs.

Imagen de embalaje

