


sonda de prueba personalizada pin SF-PA160-J cuyo diámetro es 0.64mm

Imagen del producto



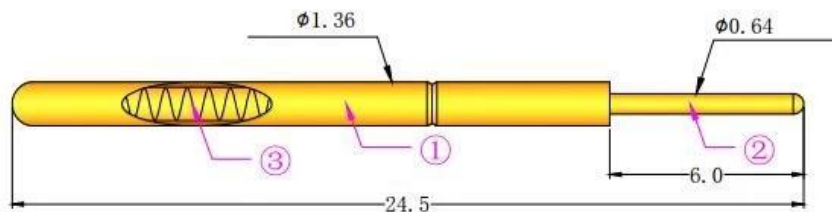

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ③ Spring (彈弓) : SUS304 (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 200+50gf @ Load 4.0mm

Nuestro servicio

1. podemos responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. Customized design está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con un producto de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, ubicación, batería, semiconductor y & Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y & receptáculo / toma de corriente;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje

