


Especificaciones Del Producto



| | |
|--------------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | SF-P111 |
| Émbolo | latón |
| Barril | latón |
| Primavera | Alambre SUS o Música |
| Primavera Fuerza | 120g |
| Viaje completo | 6.3 (0,2481 ") |
| Ración actual | 3A |
| Resistencia actual | 50mW |
| Brea | 1,90 (0,0748 ") |
| Tamaño del orificio de montaje | 1,35 (0,532 ") / 1,40 (0,0551 ") |
| MOQ | 100 PC |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Imagen del producto

SF-P111

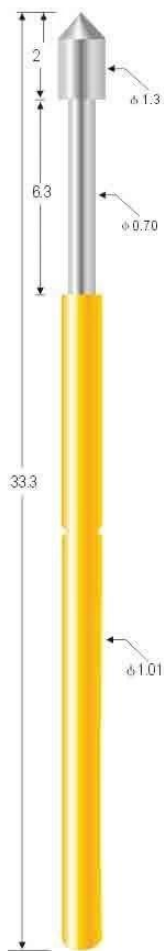

SF-P111-E

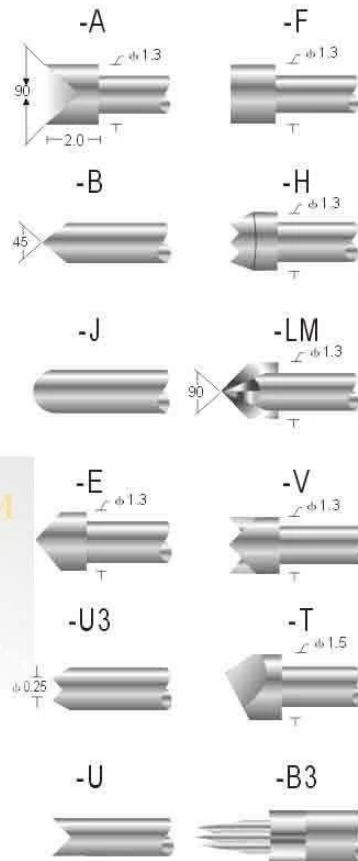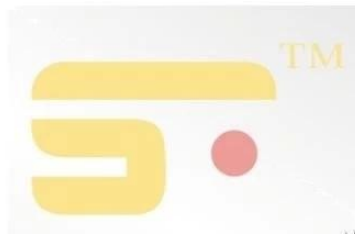

Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 6.3(.2481")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m Ω (毫欧姆)

www.shengfengdz.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nuestro Servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos Principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control De Calidad







| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagen del embalaje

