


Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P030
Émbolo	Latón o Becu, oro o Ni chapado
Barril	Latón, oro o Ni plateado
Primavera	SK4, alambre de la música
Primavera Fuerza	60g
Viaje completo	2.0mm
Ración actual	1A
Resistencia actual	150mΩ
Brea	1.0mm
Tamaño del orificio de montaje	0.75mm
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto

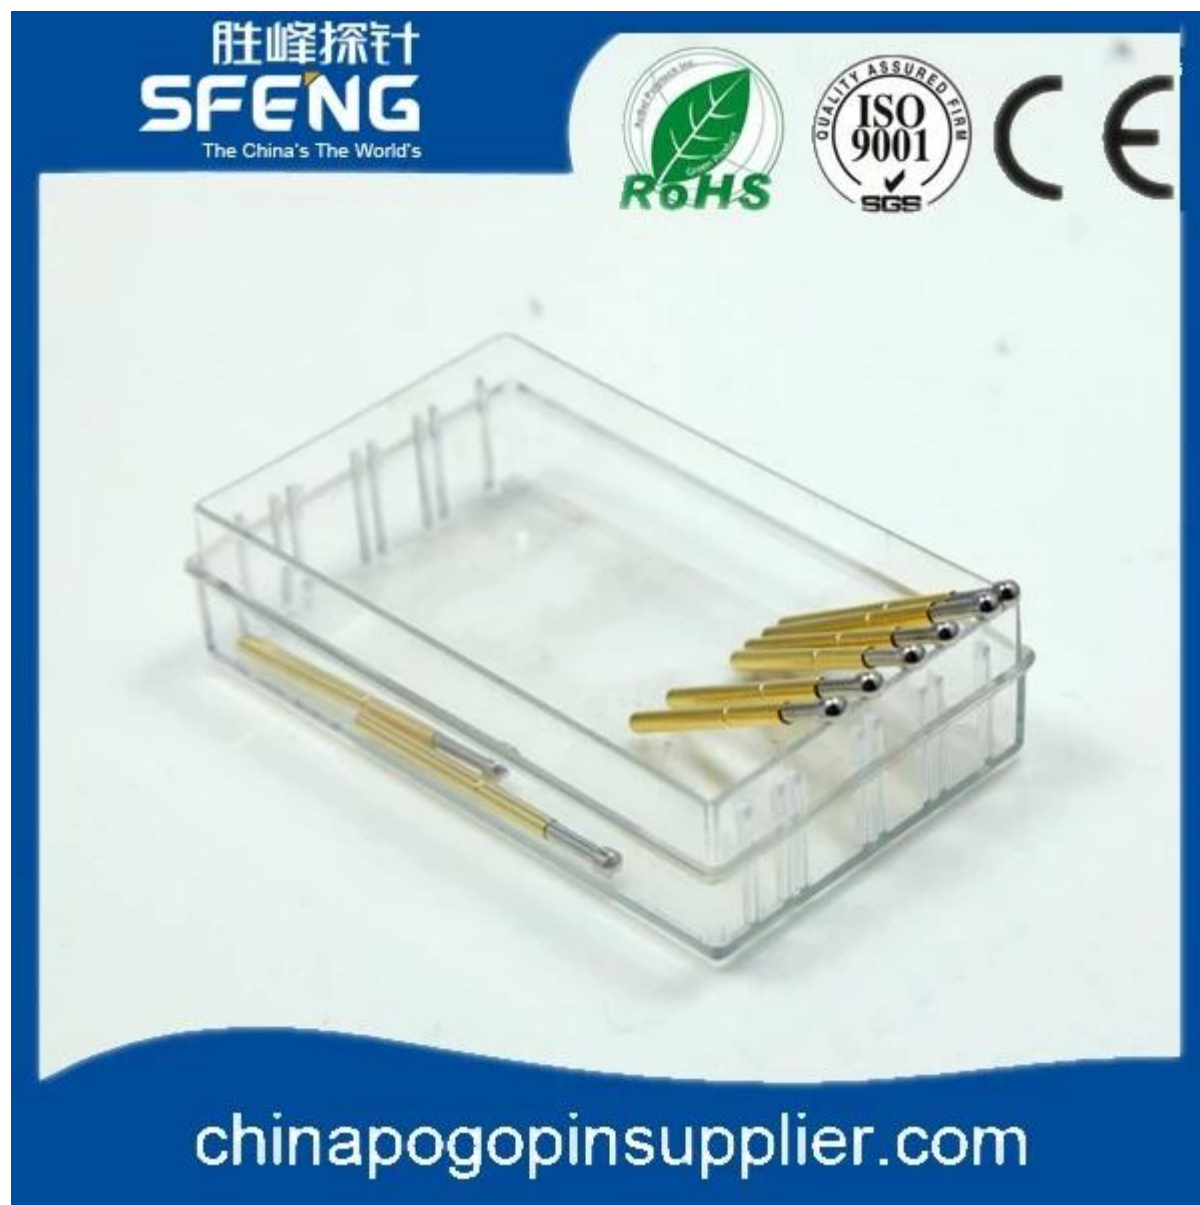


Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90mm(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current rating(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150m Ω (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

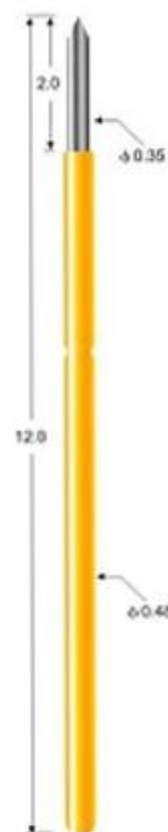

SF-P030-B

Nuestro Servicio

- 1.Reply su consulta within 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
- 3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
- 4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos Principales

- Cargado de primavera pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp; interconnectApplications;

- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

