
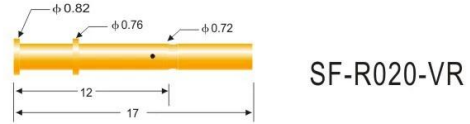



Spécification de produit

Marque	SFENG
numéro de Item	SF-P020
Placage	Plaqué or
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement


SF-P020

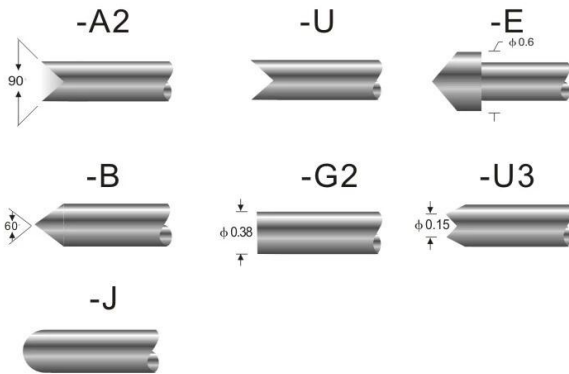


SF-R020-VR




SF-R020-VRW

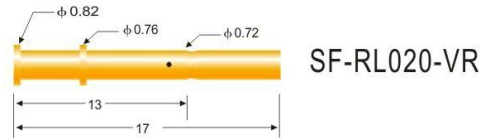

SF-RL020-VR

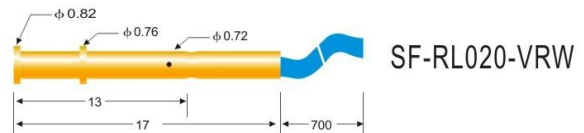

SF-RL020-VRW

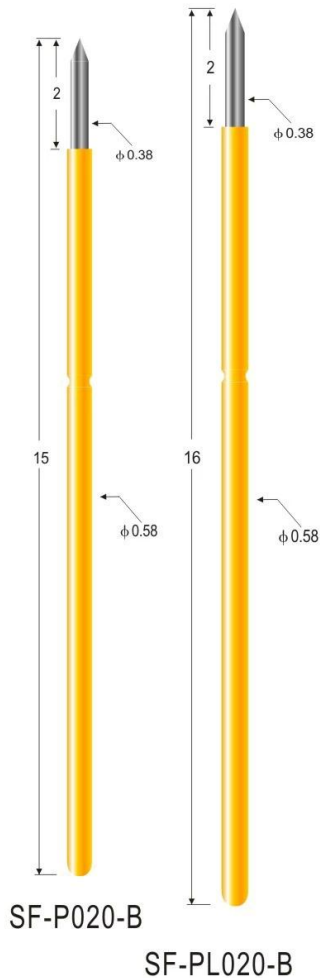

SF-P020-B

SF-PL020-B

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

SF-P020-J

SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P020-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

Principaux produits

goupille de ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, l'emplacement, la batterie, Semiconductor & amp; amp; les demandes d'interconnexion;

sonde double extrémité pour BGA et les tests de semi-conducteurs;

broche universelle sans broche de manteau de printemps, la broche LM avec des séries QZ et VZ;

Haute sonde de courant, Switch aiguille de sonde capacité;

Terminal & amp; amp; réceptacle / bouchon;

D'autres composants électroniques connexes, fil # 30 OK, serrures Jig, POM, charnière de fer, etc.

Contrôle de qualité





Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

photo d'emballage

