

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P100
Placage	Ni-plaqué ou plaqué or
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Image du produit




SFENG
The China's The World's



szsfeng@126.com alibaba.com

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100

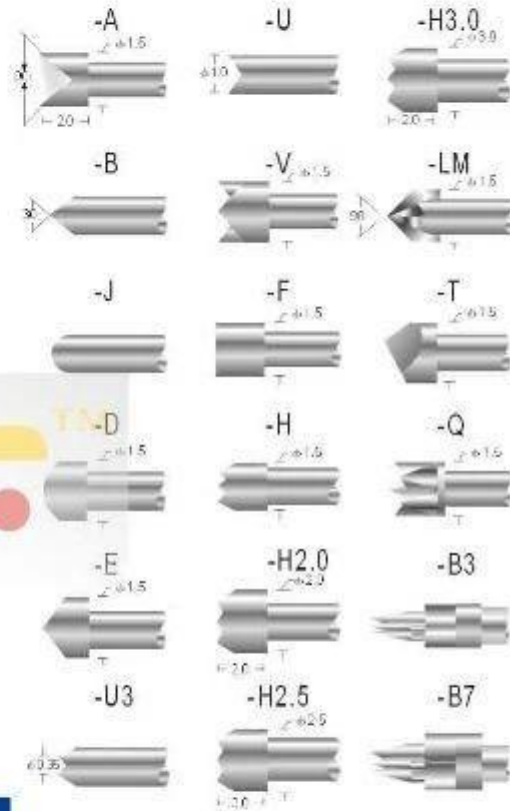

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧级)

www.shengfengdz.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

Principaux produits

goupille à ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

sonde à double extrémité pour BGA et les tests semi-conducteurs;

broches universel sans ressort, broche de revêtement, la broche de LM avec QZ et de la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille de capacitance;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, fer charnière etc

Contrôle de qualité







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

