



## Connecteur de broche pogo Ration de courant 3A pour la cigarette électronique ITC

### spécification

Nom de l'article	3A Ration courante pour la cigarette électronique ITC
Taille	connecteur à broches pogo SF-PPA2.0 * 4.4MM
Matériau du piston	Laiton, Plaqué or sur nickel
Matériau de baril	Laiton, Plaqué or sur nickel
Matériau Spirng	Acier inoxydable 304
Ration actuelle	3A Max
Force du ressort	150g ± 20% g
Tension nominale	24V
Durabilité	10000cycles au moins
Paquet	boîte en plastique dans des cartons ou personnalisés
Délai de mise en œuvre	2-12 jours après réception du paiement.

**SFENG**  
The China's The World's

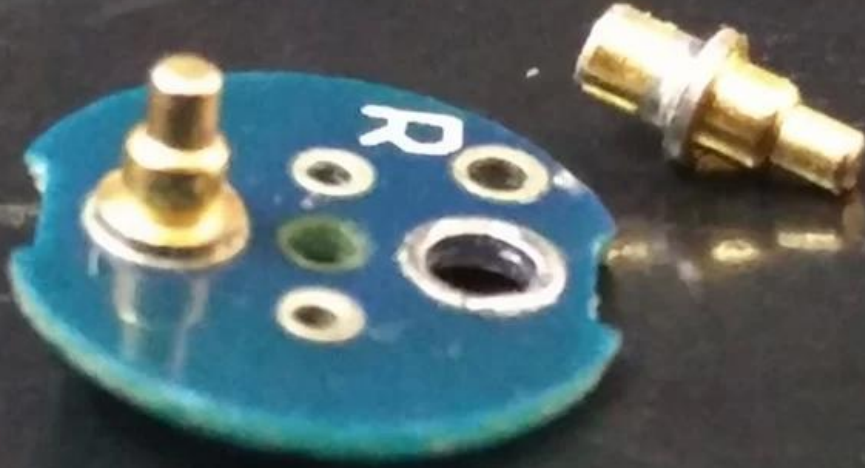

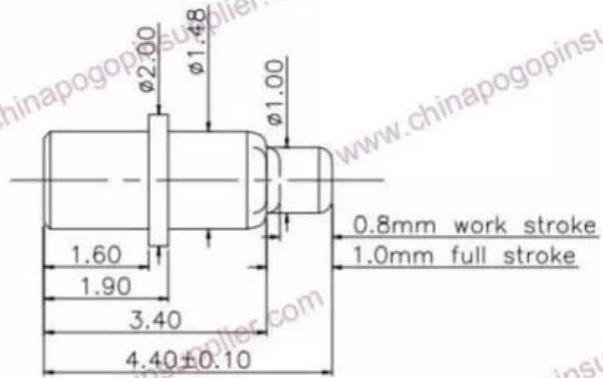

**NOTE:**

**1. Material**

Plunger: Brass C3604

Barrel: Brass C3604

Spring: SUS 304

**2. Plating**

10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

**3. Electrical**

Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)

Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)

**4. Mechanical**

Single pin spring force:  $150 \pm 20\%$ g at normal working height

Durability: 10000 cycles minimum

5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height







6. RoHS and HF compliant product



## **SFENG Usine de sonde introduction**

La technologie électronique Cie., Ltd de Suzhou Shengyifurui est spécialisée dans la sonde de ressort et la goupille de pogo avec la qualité, le prix bas et la livraison rapide. Certification qualité 2008 et nos produits sont qualifiés RoHs.

## **Equipement de test de qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Emballage**

