

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P75-J
Piston	laiton
Baril	laiton
Printemps	Fil SUS ou musique
Force du ressort	120g
Voyage complet	3,4(0,1319''"/)2,5(0,0984''")
Ration actuelle	3A
Résistance actuelle	50 mΩ
Pas	1,90(0,0748''")
Taille du trou de montage	1,35(0,0532''"/)1,40(0,0551''")
Quantité minimale de commande	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit





chinapogopinsupplier.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité







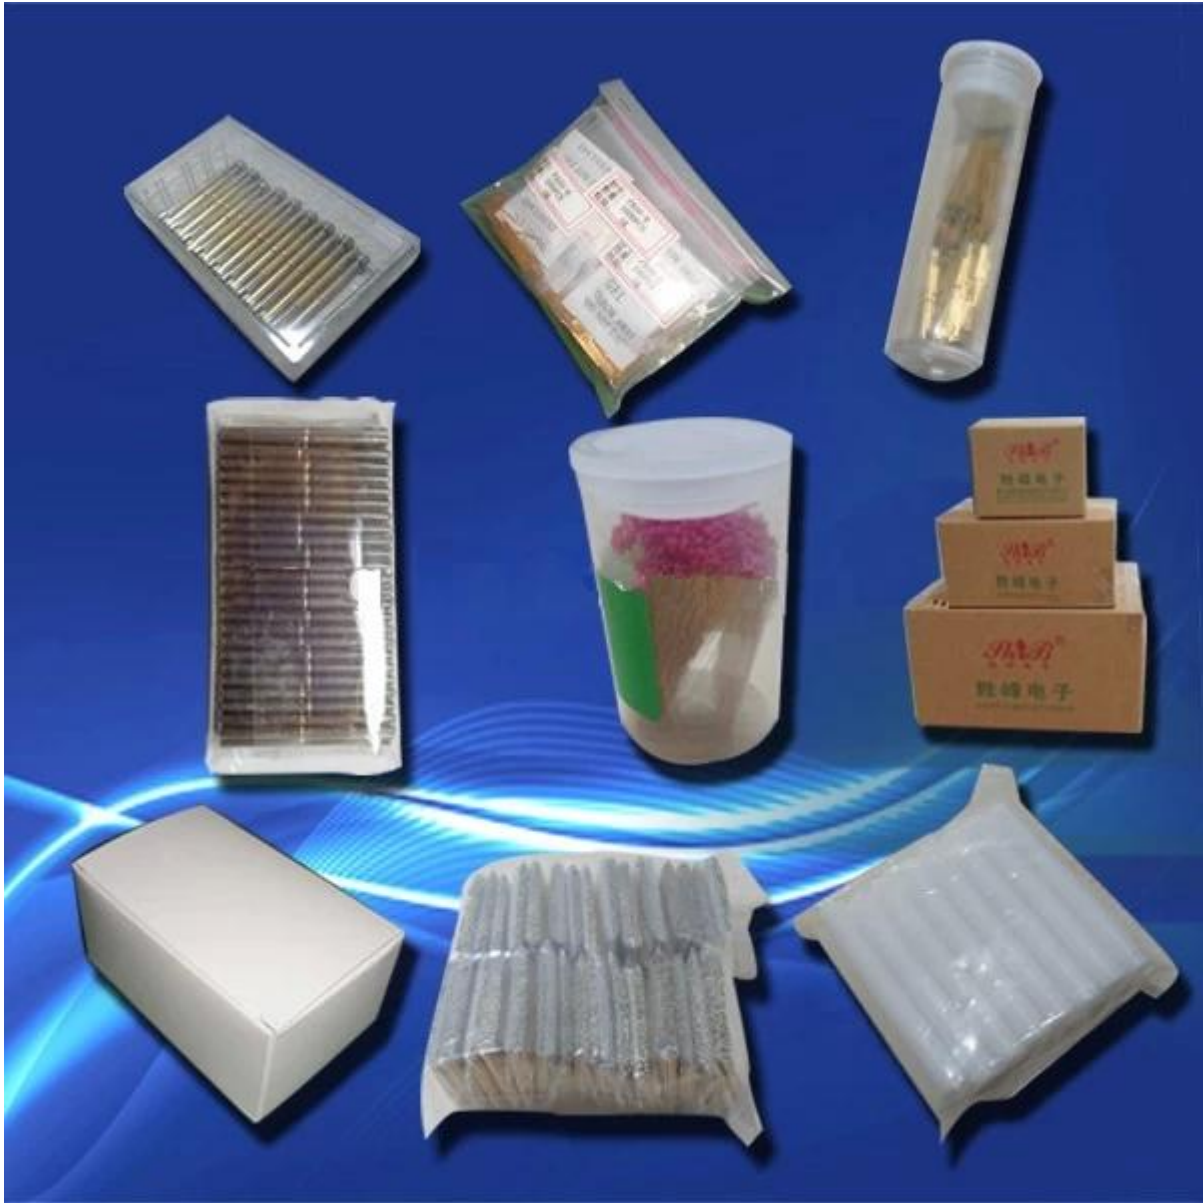
Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage



Usine Image

