## *Spécification de produit*

| | |
|---|---|
| Marque | SFENG |
| Numéro d'article | SF-P75-J |
| Piston | laiton |
| Baril | laiton |
| Printemps | Fil SUS ou musique |
| Force du ressort | 120g |
| Voyage complet | 3,4(0,1319"")/2,5(0,0984"") |
| Ration actuelle | 3A |
| Résistance actuelle | 50 mΩ |
| Pas | 1,90(0,0748"") |
| Taille du trou de montage | 1,35(0,0532"")/1,40(0,0551"") |
| Quantité minimale de commande | 100 pièces |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours ouvrés après réception du paiement |

## *Image du produit*

## *Notre service*

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.

2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

## Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

## *Contrôle de qualité*

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|---|
| | | |
| **Microscope** | **Tensile strength tester** | **Spring tester** |
| | | |

## *Photo d'emballage*

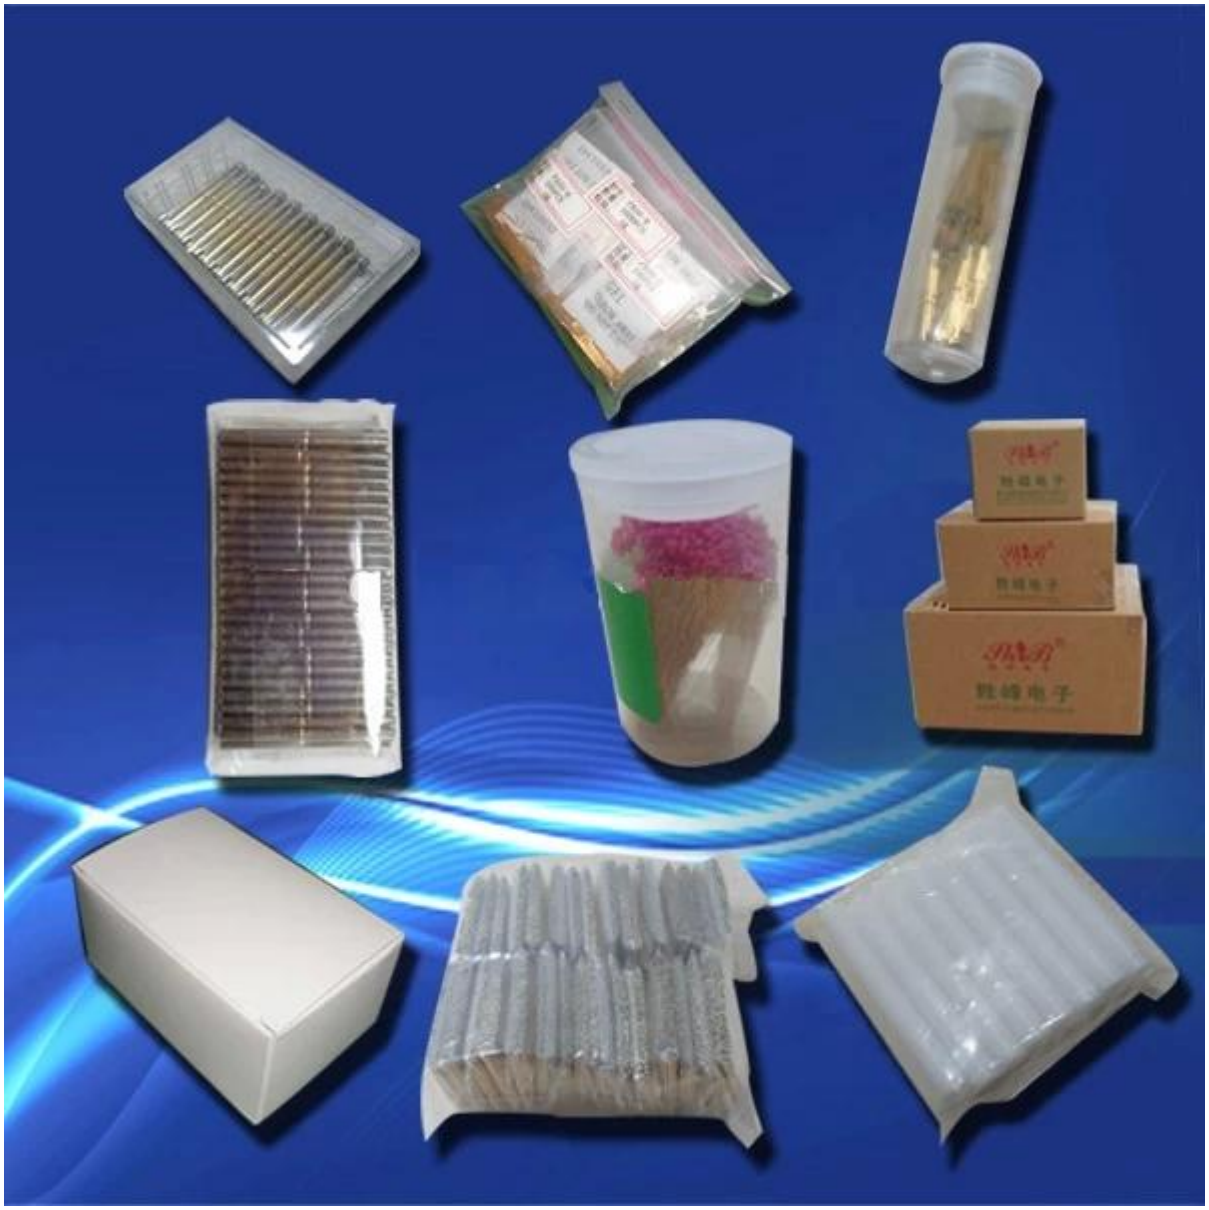

***Usine Image***

SFENG
The China's The World's
胜峰科技(宁波)有限公司
868