


Sonde de test TIC SF-PH3.0*43.0-H3.0

Image du produit

Taille	øL.43mm
Matériel	Corps : Laiton, plaqué Au sur Ni Piston : Ph, Au sur ni plaqué TOP : Becu, Au sur Ni plaqué Printemps : SUS
Quantité minimale de commande	1000 pièces
Emballage	boîte en plastique dans des cartons
Délai de mise en œuvre	environ 7 jours ouvrés



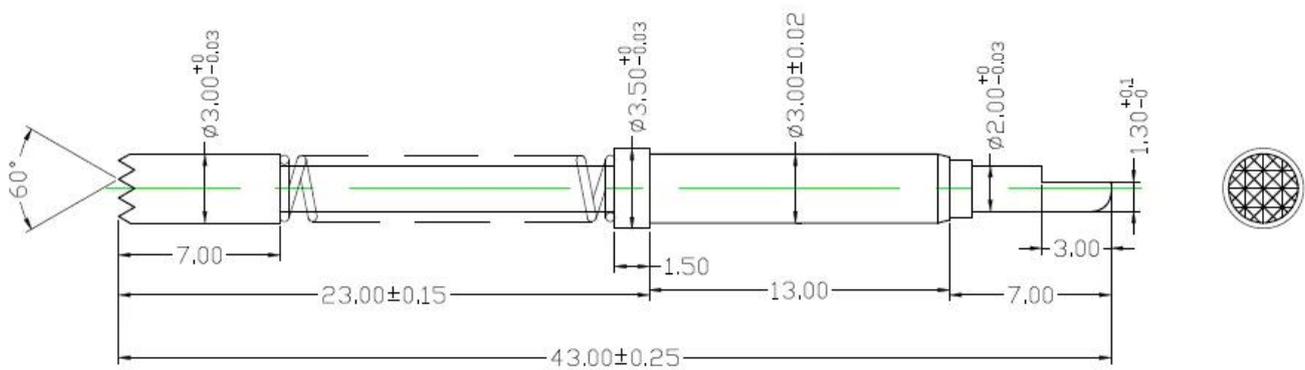

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;


Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité



1. Agilent current testing

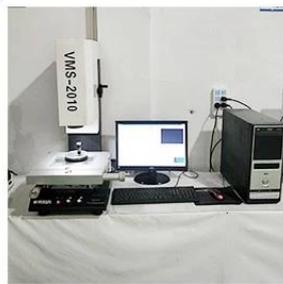

2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Photo d'emballage

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

