


Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-GB031B570D20-BB
Piston	Bécu, plaqué or
Baril	Bécu, plaqué or
Printemps	fil de musique
Recommandé Voyage	0,65 mm
Déplacement complet	1,1 mm

Image du produit

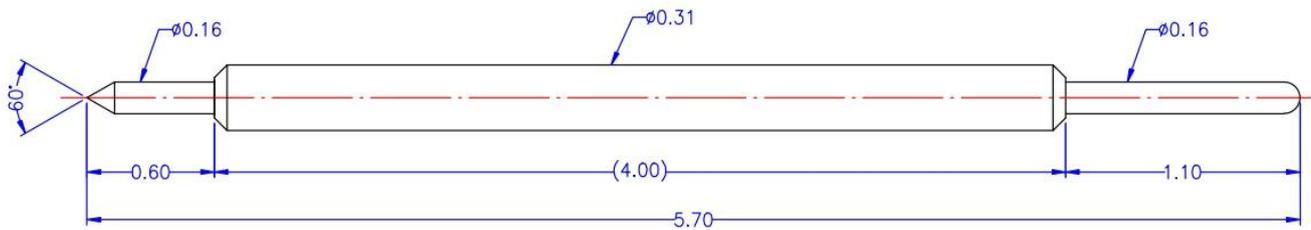

Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables
2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus
3. Livraison des broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision
4. fournir le prix le plus bas avec une haute qualité à notre client

Principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.

--- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et

interconnecter Applications ;

---Test de sonde à double extrémité ou BGA&semiconudtion ;

--- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

---Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...

---Terminal et prise/prise ;

---Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, verrous de gabarit, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black front panel. It features a red emergency stop button, a power switch, and several output terminals. The brand name 'YoRI' is visible on the top left.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a power button on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white machine with a vertical column and a horizontal arm, used for testing the tensile strength of materials.	 A white and blue machine with a vertical column and a horizontal arm, used for testing the properties of springs.

Photo d'emballage

