


Spécifications de Production

Numéro d'article	SF-3.0x50.7-G
Taille	diamètre3.0*50.7mm
Matériel	Plongeur : laiton, plaqué Au on Ni Corps : laiton, Au on Ni plaqué Ressort : SUS304
Chemin de commutation	2,5 mm
CNotrese complète	6,2 mm
Force du ressort	350g
MOQ	100PCS
Paiement	T/T
Délai de livraison	5-15jours après réception du paiement

Product Dessins

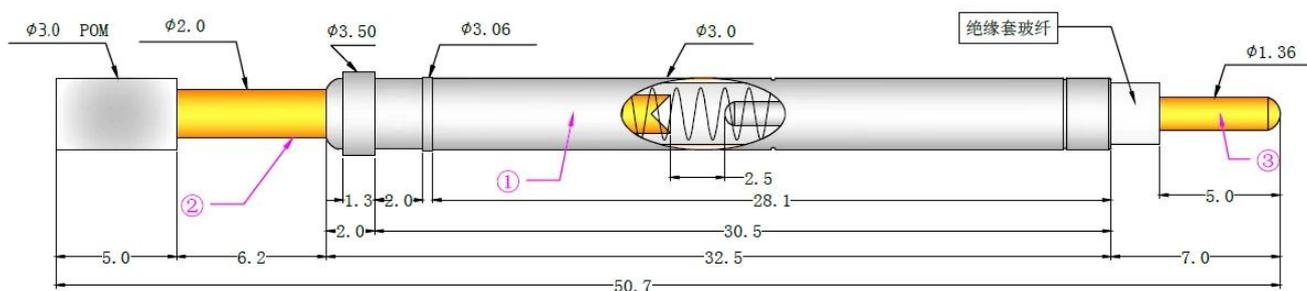

Production Couler



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

Essai Équipement

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Emballage



Principal des produits

1. Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCTtesting, etc. ;
2. Pogo broche
(connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour charger, localiser, batterie, semi-conducteur & interconnecteur applications ;
3. Sondes à double extrémité pour tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6. Terminal & réceptacle / prise ;
7. Autres composants électroniques connexes, Jig locks, POM et etc.

Quoi

que vous vouliez, veuillez nous contacter sans hésitation, et nous ferons de notre meilleur pour répondre à vos besoins dans notre capacité.

Our service

1. Nous pouvons répondre votre demande dans 24 heures ouvrées ;
2. La conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus ;
3. Nous pouvons livrer les broches de probe à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

Usine Image

