Spécifications du produit

Marque	SFENG
Numéro d'objet	SF-P156
Piston	laiton
Baril	laiton
Printemps	Fil SUS ou Musique
Printemps de travail	250g
Voyage complète	6,30 (0,2480 '')
Ration actuel	5A
Courant Résistance	50mW
Terrain	4,75 (0,1870 '')
La taille du trou de montage	2,75 (0,1083 '') / 2,80 (0,1102 '')
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Image de produit

SF-R156

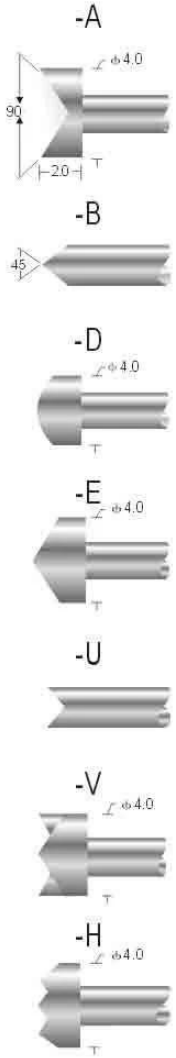

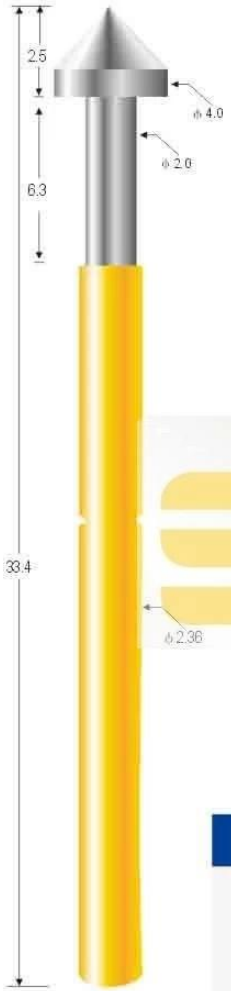

SF-P156-E

SF-R156-VCR

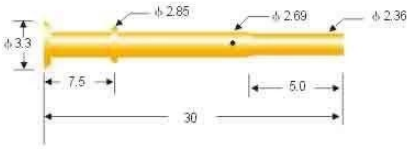

SF-R156-VSC

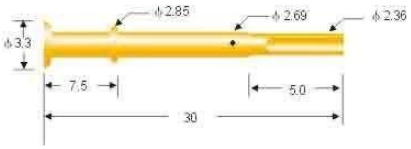

SF-R156-CR

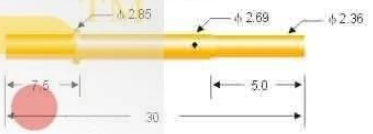

SF-R156-SC

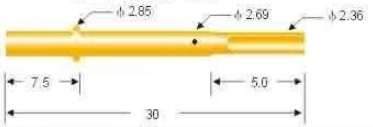

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.75mm(.1083 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：250g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式)：
  Crimp：R156-VCR,R156-CR
  Solder cup：R156-VSC，R156-SC

www.shengfengdz.com

Notre Service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.

2. Personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir plus bas prix avec le produit de haute qualité à nos clients.

Principaux Produits

goupille à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;

Broches Universal sans ressort, broches de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

Contrôle de la qualité

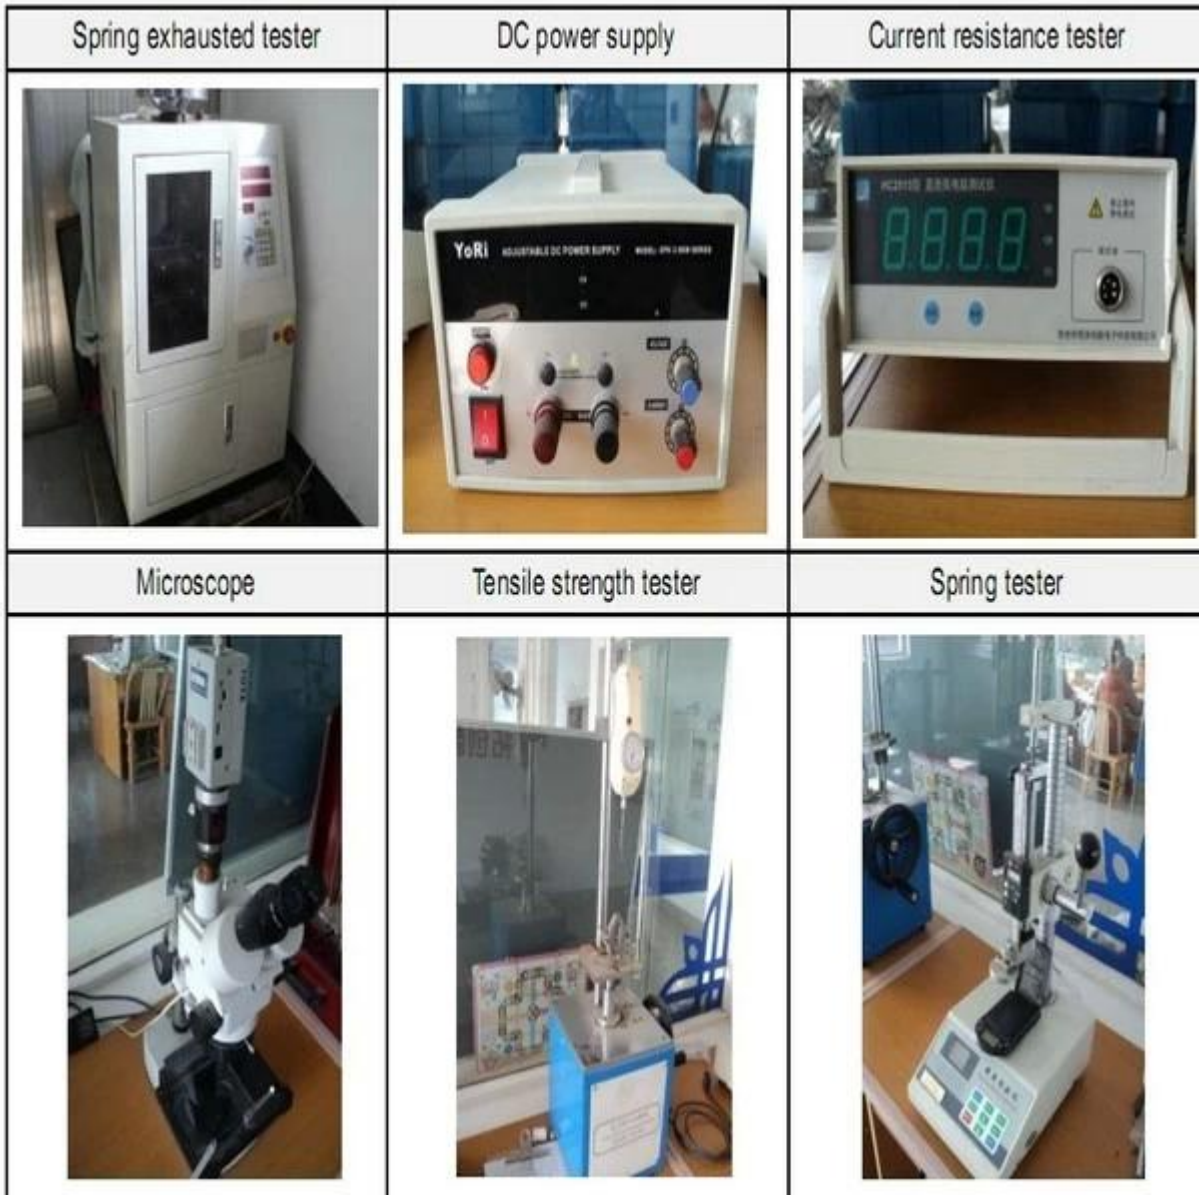

Photo emballage

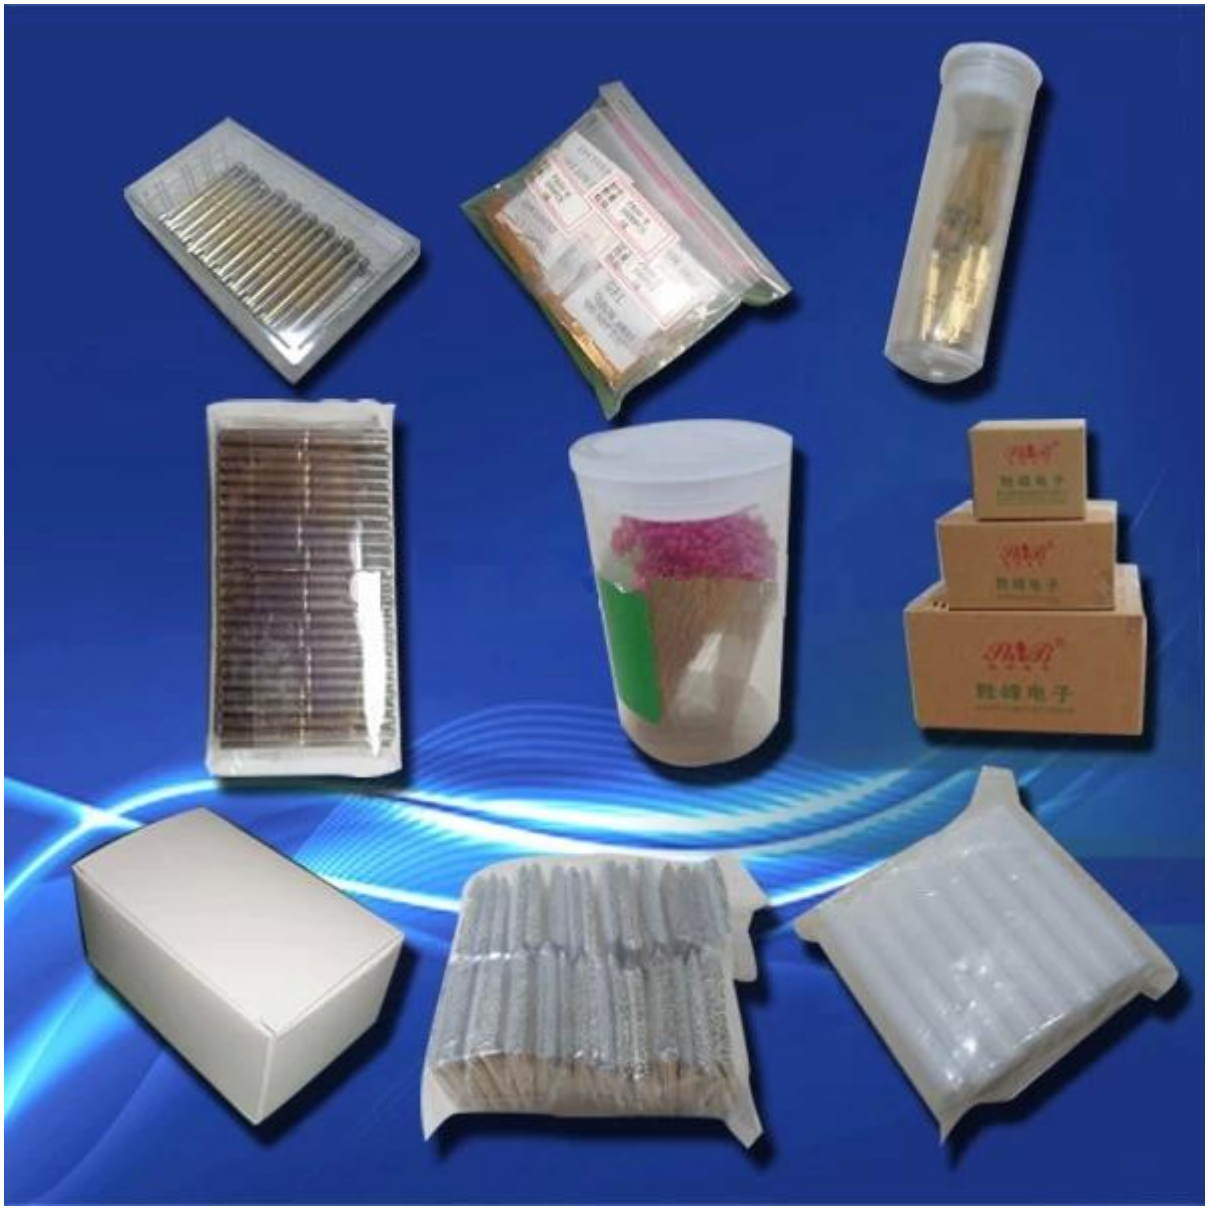
胜峰电子