


## À P.ropos de nous


SFENG a été fondée en 1984 et son siège est à Ningbo. C'est une entreprise professionnelle intégrant la recherche, le développement, la production et les ventes. ( [broche pogo à filetage pour batterie en Chine](#) ) Les produits comprennent une sonde de test à ressort en circuit, une sonde de test à ressort semi-conducteur, une broche pogo de chargement de batterie et les accessoires associés. Les produits sont largement utilisés dans la technologie, l'automobile, l'énergie, les télécommunications, le médical et d'autres produits électroniques périphériques.

## Spécification de produit:


SF-PH15-B3

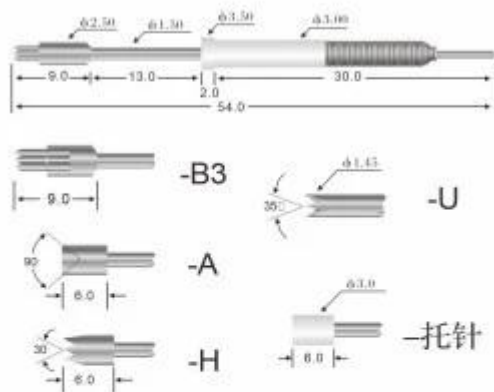


SF-PH18-B3

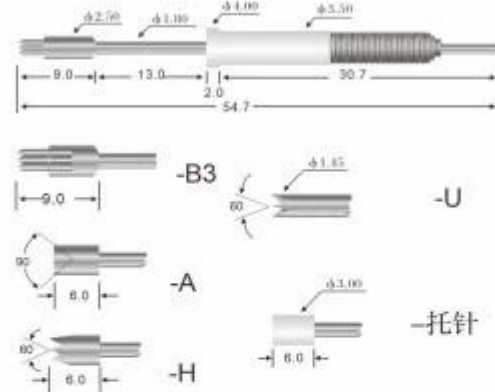

SF-PH101-B3

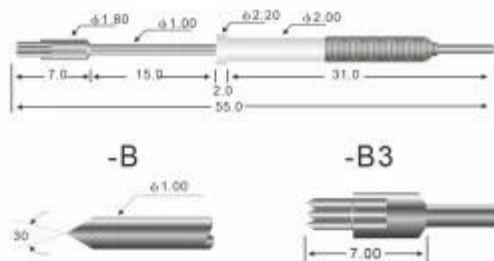

SF-PM200-B3

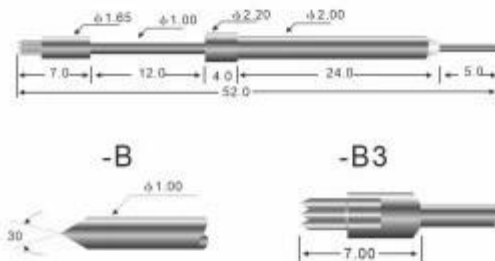

### 技术规格

### PROBE SPECIFICATIONS

|                                    | SF-PH15          | SF-PH18          | SF-PH101         | SF-PM200         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Recommended minimum center<br>最小间距 | 3.50mm(.1378 " ) | 4.30mm(.1693 " ) | 2.54mm(.1000 " ) | 2.54mm(.1000 " ) |
| Mounting hole size<br>钻孔尺寸         | 3.00mm(.1181 " ) | 3.50mm(.1378 " ) | 2.00mm(.0787 " ) | 2.00mm(.0787 " ) |
| Full travel<br>行程                  | 13.0(.5118 " )   | 13.0(.5118 " )   | 15.0(.5905 " )   | 12.0(.4724 " )   |
| Spring force<br>弹簧压力               | 300g             | 300g             | 300g             | 300g             |
| Current ration<br>额定电流             | 5A(安培)           | 5A(安培)           | 5A(安培)           | 5A(安培)           |
| Contact resistance<br>接触电阻         | 50m Ω (毫欧姆)      | 50m Ω (毫欧姆)      | 50m Ω (毫欧姆)      | 50m Ω (毫欧姆)      |

## Paramètres du produit :

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Numéro de modèle</b>       | <b>SF-PH18</b>                             |
| Centre minimum recommandé     | 4,3 mm (0,1693")                           |
| Taille du trou de montage     | 3,50 mm (0,1378")                          |
| Voyage complet                | 13,0±.5118"±                               |
| Force du ressort              | 300 grammes                                |
| Ration actuelle               | 5A                                         |
| Résistance de contact         | 50 mΩ                                      |
| Quantité minimale de commande | 100 pièces                                 |
| Délai de mise en œuvre        | 7 jours ouvrés après réception du paiement |

## Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client

## Principaux produits

1. Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;
2. Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de chargement, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;
3. Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6. Terminal et prise/prise ;
7. Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

**Si vous avez besoin d'articles personnalisés, n'hésitez pas à nous envoyer une demande pour plus de solutions !**

## Emballer:



***Flux de production***



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

## **Contrôle de qualité**



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

## **FAQ:**

Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2 : Nos techniciens et équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne vieillissante, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Qu'en est-il du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?

A4 : contactez-nous avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je vous acheter des échantillons ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à passer une commande d'échantillon pour tester notre qualité et notre service supérieurs, m des échantillons fixes sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7.Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM ?

A7 : Nous avons différents traitements d'impression pour OEM différent /ODM ordres . P contact de location nous avec un service en ligne or envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je payer Mes commandes?

A8 : Vous pouvez payer par T/T , L / C en vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

## **Logistique:**

Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de commandes de masse, peut être facultatif avec les conditions Exwork, FOB, CNF, CIF par air ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre



## Certifications



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

## Exposition d'usine :







**Exposition et Foire**



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

