


Spécification de produit

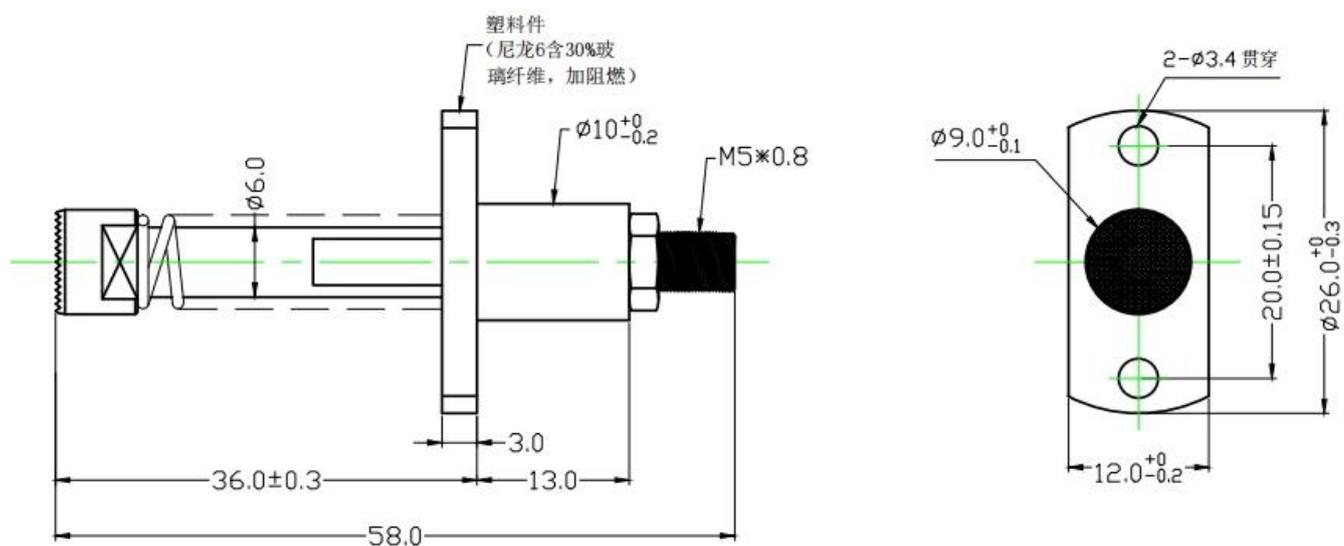

Modèle	Broche de sonde de courant SF-30A (9.0*58.0)
Matériaux	Laiton
Taille	9.0*58mm
Actuel notation	30A
Printemps force	2500g

Image du produit

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, ICT, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive ;


Borne et prise/prise ;

Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, serrures Jig, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white YoRi adjustable DC power supply unit with a digital display and several control knobs and buttons.	 A white electronic device with a large green digital display showing '8888' and a control knob.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden desk.	 A blue and white tensile strength testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white spring testing machine with a digital display and a control panel.

Image d'emballage

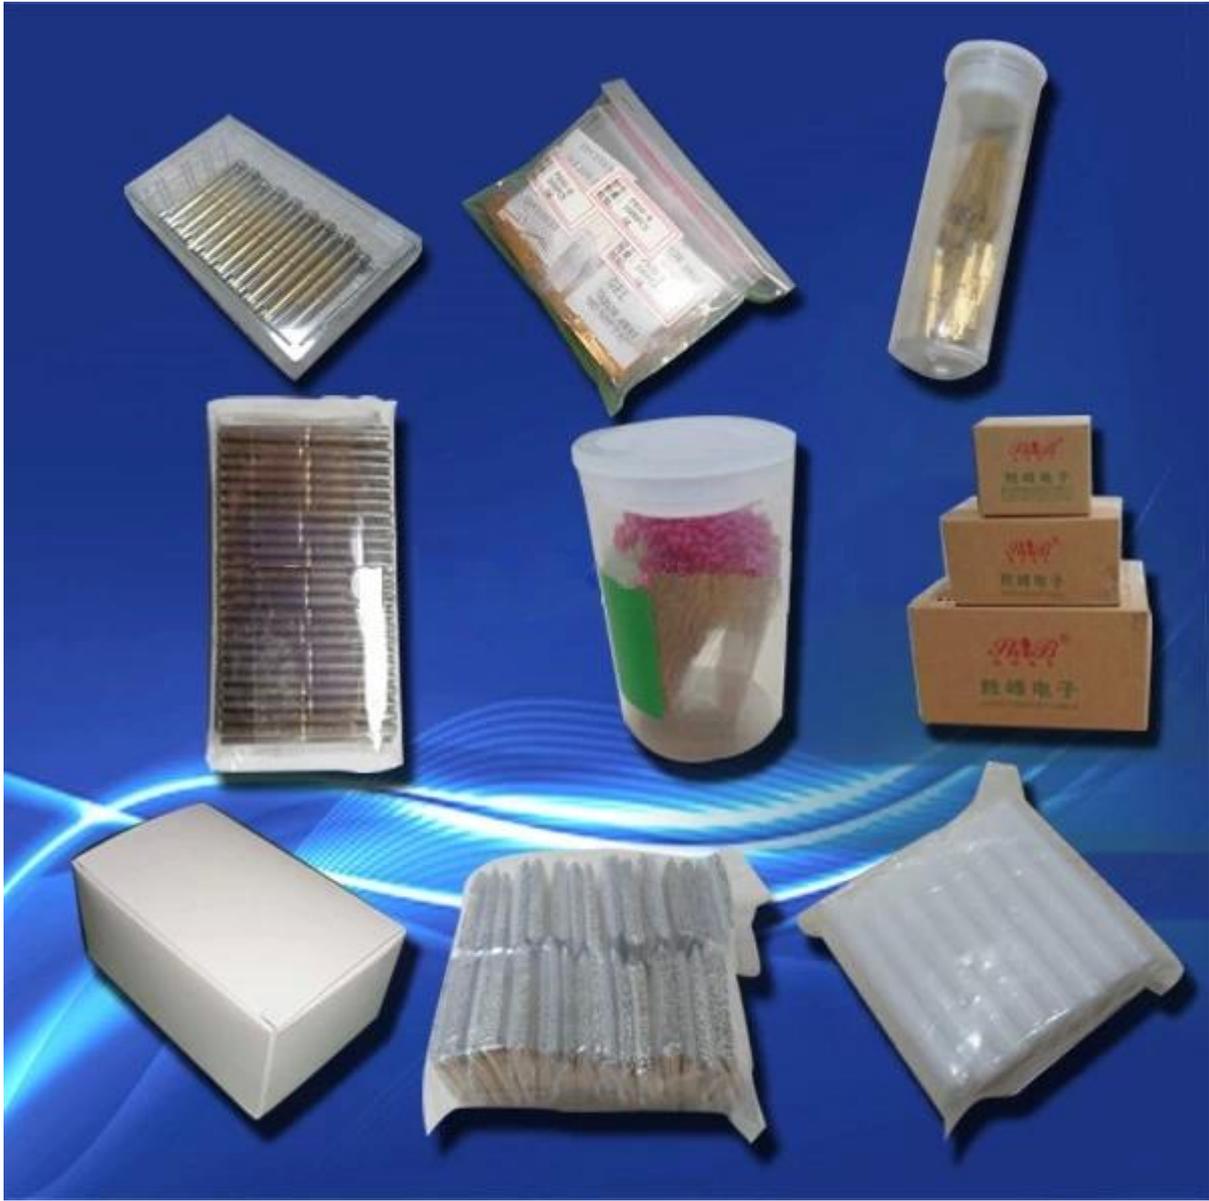

Usine Image

