Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P100-J
Piston	laiton
Baril	laiton
Printemps	Fil SUS ou musique
Force du ressort	200g
Voyage complet	6,40(0,2520"")
Ration actuelle	3A
Résistance actuelle	W
Pas	2,54(0,1000"")
Taille du trou de montage	1,70(0,0670"")/1,75(0,0689"")
MOQ	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit

SF-P100

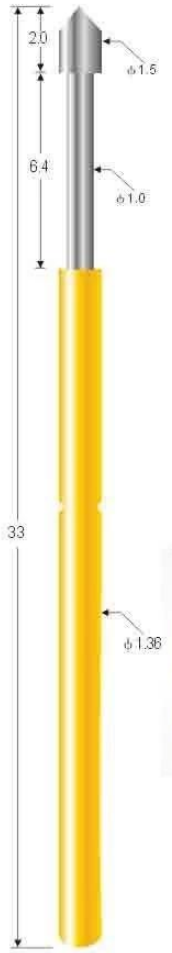

SF-P100-E

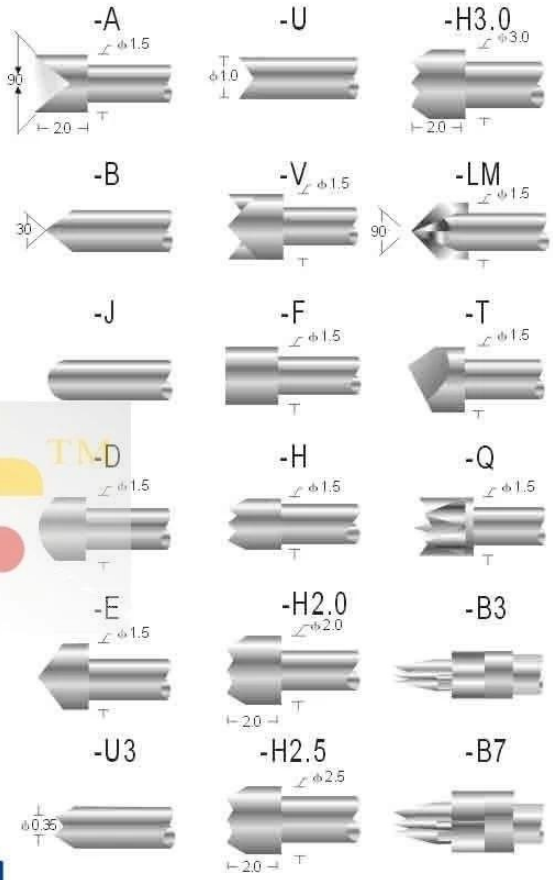

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.

2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec un produit de haute qualité.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Photo d'emballage

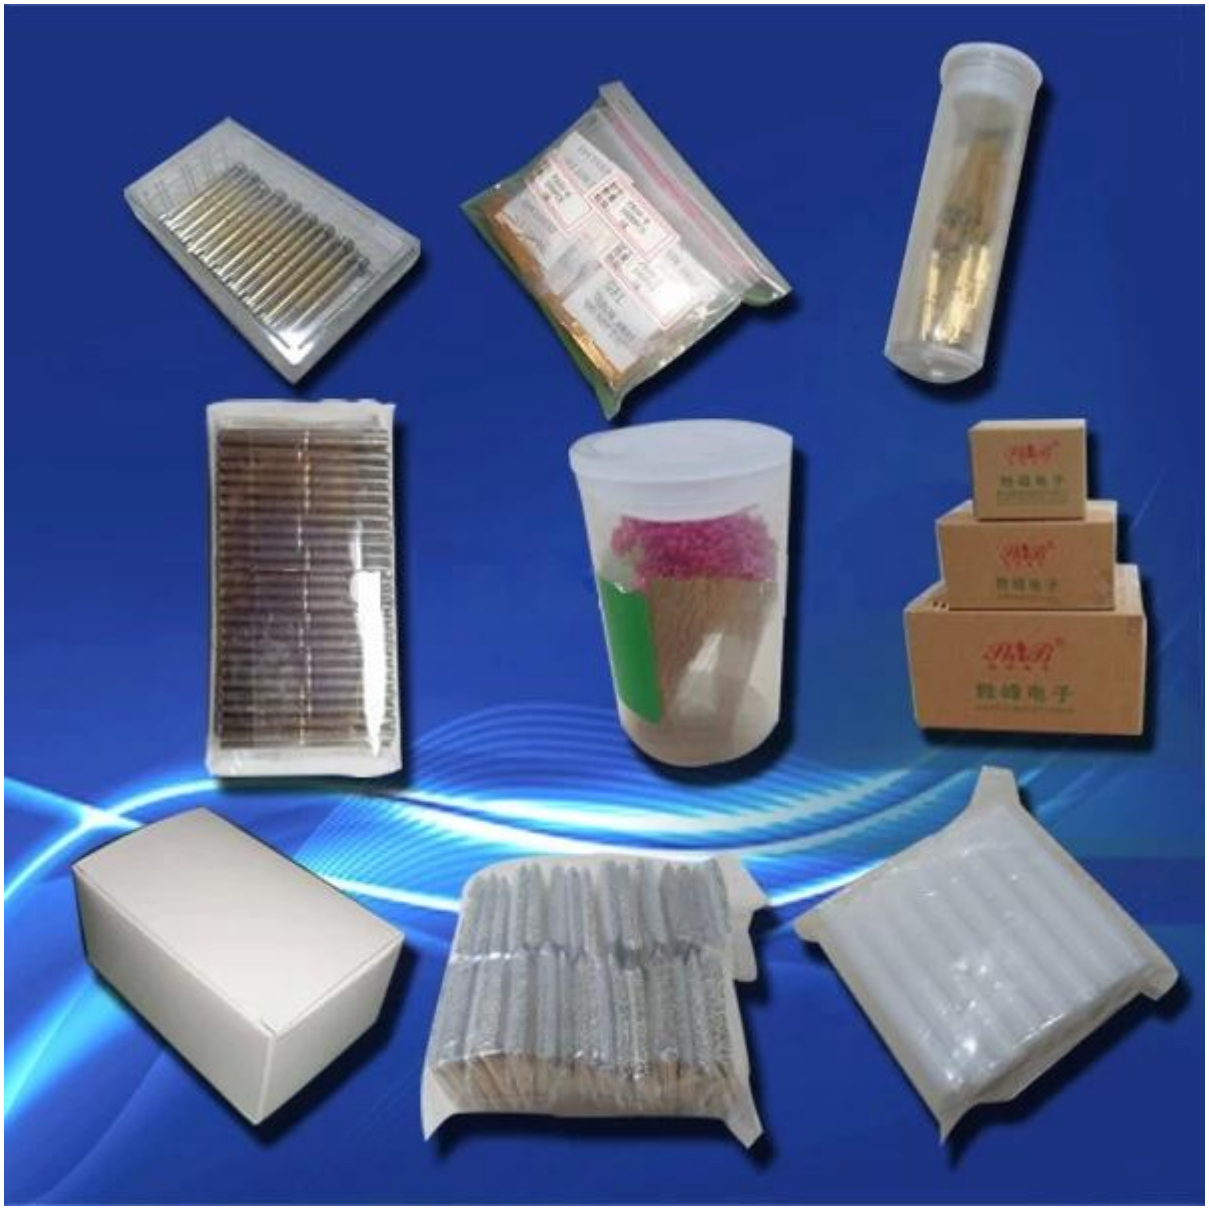
胜峰电子