Caractéristiques

Marque	SFENG
Modèle	Vis sonde SFM265-A
Piston	Bronze phosphoreux
Corps	Laiton
Le printemps	SWP
Force du ressort	150g
Voyage complet	5.3 mm
Courant NONminal C	3A
Résistance actuelle	≤50mΩ
Outil d'assemblage	disponible
Cotes de montage	NO
MOQ	100
Heure de livraison	7 jours après confirmation commande

Image du produit

Dessin de la sonde de test à visser

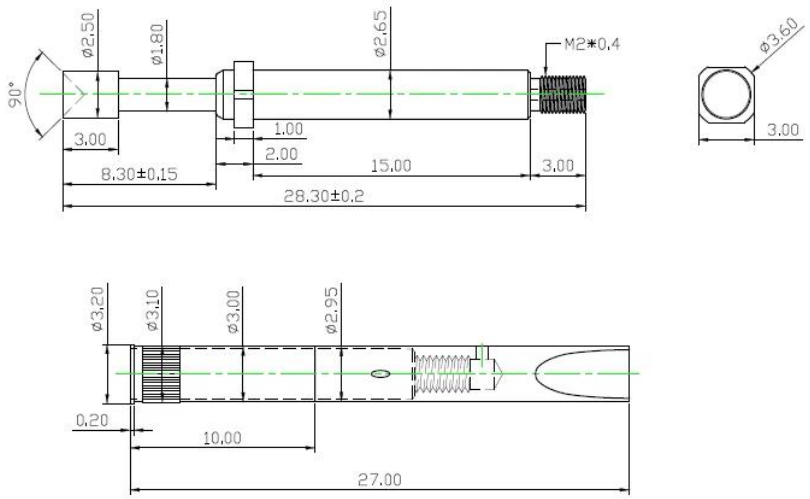

Materials(Plated)（材質與鍍層）：

Barrel(針套-1)	：Brass(黃銅)	，Au on Ni Plated
Plunger(針軸)	：Ph(磷铜)	，Au on Ni Plated
Spring(彈弓)	：SWP（琴鋼線）	,Au on Ni Plated
Barrel(針套-2)	：Brass(黃銅)	，Au on Ni Plated

Specifications（技術要求）：

Current Rating(額定電流)	：3A
Contact Resistance(接觸電阻)	：≤50mΩ
Full Stroke(滿沖程)	：5.30mm
Rated Stroke(額定沖程)	：4.0mm
Spring Force(額定彈力)	：150±25gf@ load 4.0mm

					名 称:				胜峰科技		
					SF-M265-A						
					SF-MRG265				说明：		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期					1. 所有尺寸单位为mm		
设 计			标 准 化		图 样 标 记	视 图	质 量	比 例	2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行		
校 对			审 定		S A			1:1	图纸编号：		
审 核			制 图	HJQ							
工 艺			日 期	2022-10-19	共 1 页		第 1 页				

notre service

1. Réponse rapide.

2. Personnalisé est accepté.

3. Temps de production court et livraison rapide.

4. Haute qualité et bon prix.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) de test PCB, ICT, FCT ;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs ; interconnecter les applications ;

BGA et sonde à double extrémité de test de semi-conducteurs ;

Broche universelle sans ressort, aiguille de peinture, série LM pin QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, la sonde commute, l'aiguille des condensateurs ;

Quai et amplificateur ; prise / prise ;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, serrure à gabarit, POM, charnières en fer, etc.

Processus de production

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Test de l'Équipement

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Emballage & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.