


## Sonde de test PCB SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5

### Image du produit

Produit Article	Sonde de test PCB SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5
Matériel & Placage	Laiton, Or placage
Courant ration	5A
Printemps Obliger	350g $\pm$ 50gf @ charge 4,0 mm course de travail
Emballage	sac en plastique dans des cartons



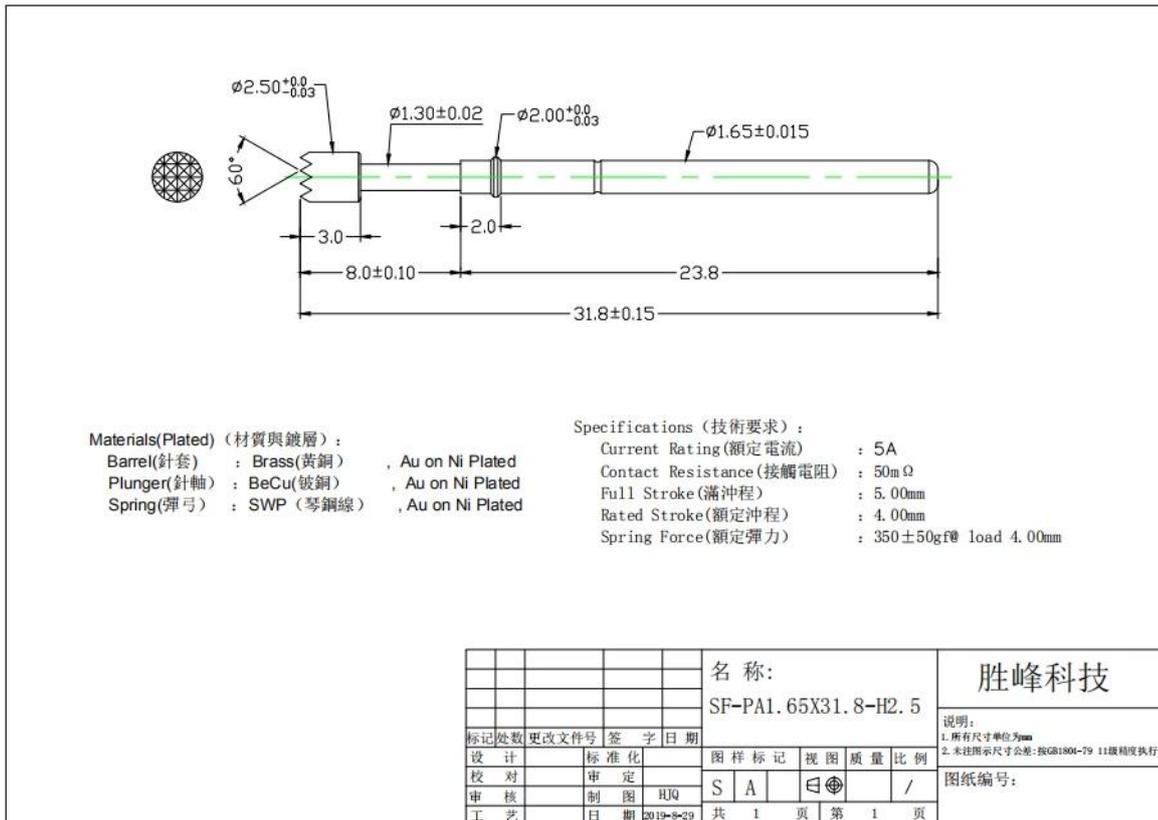

## Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Le design personnalisé est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

## Principaux produits

[Goupille à ressort](#) (unique) pour [PCB](#), [TIC](#), [Test FCT](#) etc;

[Broche Pogo \(connecteur\)](#) pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour charger, localiser, [Batterie](#), [Semi-conducteur](#) & Applications d'interconnexion;

[Sonde à double extrémité](#) pour [BGA](#) et essais de semi-conducteurs;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ;


[Sonde de courant élevé](#), [Sonde de commutation](#), Aiguille capacitive;

Borne et prise / prise;


Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer,

etc.

## Tester Équipement



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Emballage et livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

