Spécifications de Produition

Numéro d'article	SF3883
Taille	diamètre8.5*L88.0mm
Matériel	Plongeur : Te Corps : laiton Printemps : SWP Haut:POM
CNotrese complète	18mm
Course nominale	12mm
Force du ressort	1400±250gf@ charge 12mm 2000±400gf@ charge 18mm
Quantité minimale de commande	300 pièces
Paiement	T/T
Délai de livraison	5-15 jours après réception du paiement

Product Des photos

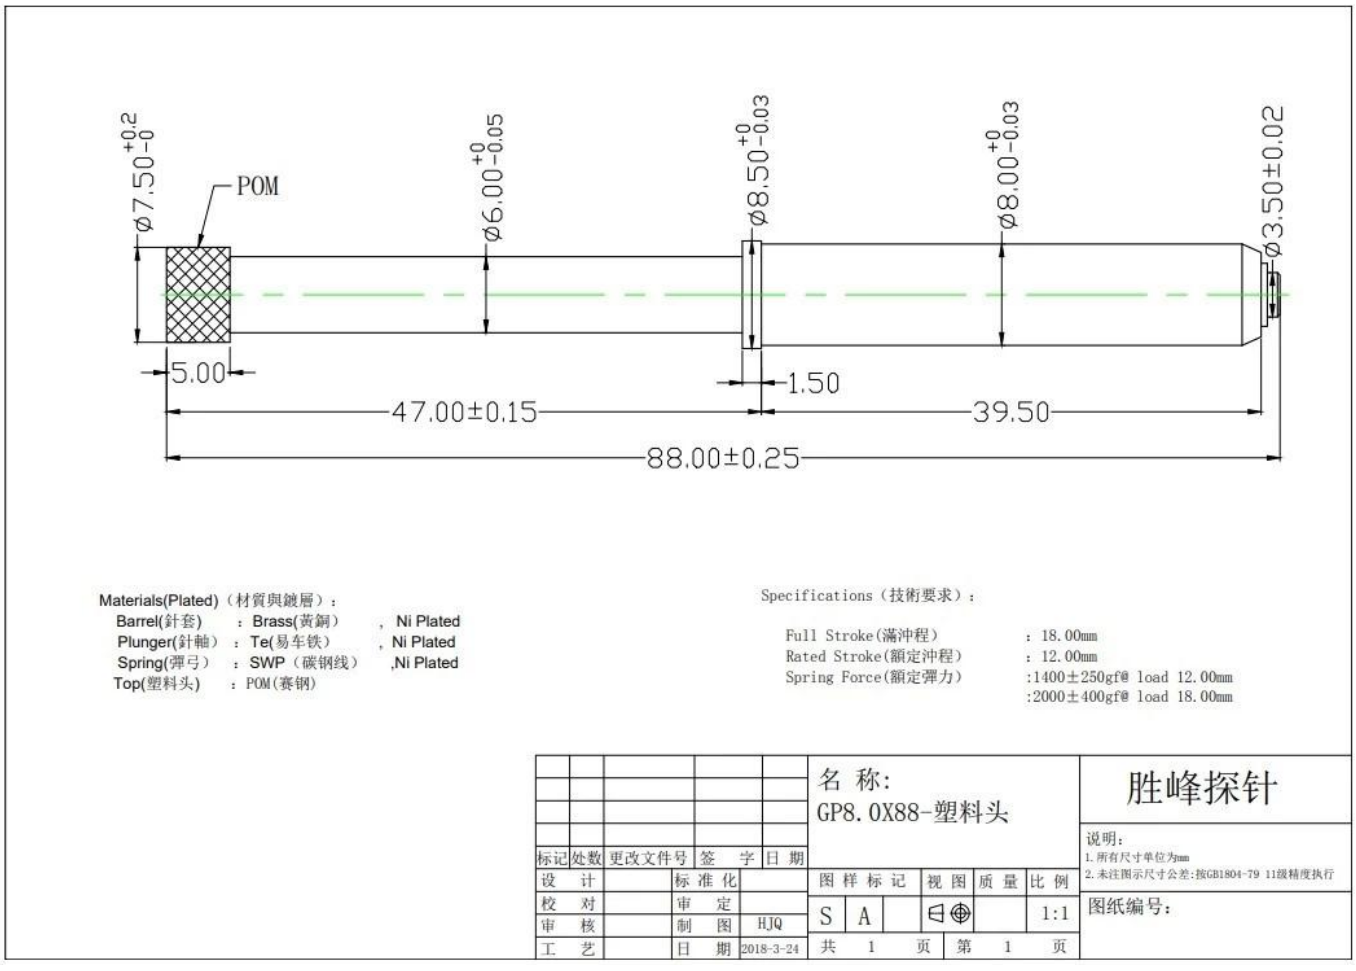

Production Couler

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Essai Équipement

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Emballage

Principal des produits

1. Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.
2. Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de chargement, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnecteur ;
3. Sondes à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Broche universelle sans ressort, broche de revêtement, broche LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6.Terminal&prise/prise ;
7.Autres composants électroniques liés, verrous gabarits, POM et etc.

Quoi que vous souhaitiez, veuillez nous contacter sans hésitation et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins dans la limite de nos capacités.

Our service

1.Nous pouvons répondre à votre demande dans 24 heures ouvrées ;
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus ;
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec des produits de haute qualité.