



À propos de nous

SFENG a été fondée en 1984 et son siège est à Ningbo. C'est une entreprise professionnelle intégrant la recherche, le développement, la production et les ventes. [Chine fournisseur de connecteurs à broches PCB](#)) Les produits comprennent une sonde de test à ressort en circuit, une sonde de test à ressort semi-conducteur, une broche pogo de chargement de batterie et les accessoires associés. Les produits sont largement utilisés dans la technologie, l'automobile, l'énergie, les télécommunications, le médical et d'autres produits électroniques périphériques.

Paramètres du produit

| | |
|---------------------------|--|
| Numéro de modèle | SF-P160 |
| Centre minimum recommandé | 2,54 mm (0,1000") |
| Taille du trou de montage | Acrylique : 1,70 mm (0,0670 ") Bakélite, fibre de verre carte : 1,75 mm (0,0689 ") |
| Voyage complet | 4.0□.1575"□ |
| Force du ressort | 200g |
| Matériaux et finitions | piston: être plaqué Cu, Rh; SK4, plaqué Rh Corps : laiton, plaqué or. Ressort□Acier inoxydable |
| Ration actuelle | 3A |
| Résistance de contact | 50 mΩ |
| MOQ | 100 pièces |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours ouvrés après réception du paiement |

détails du produit








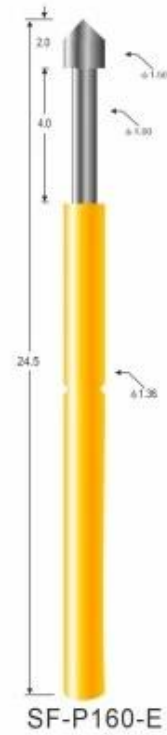
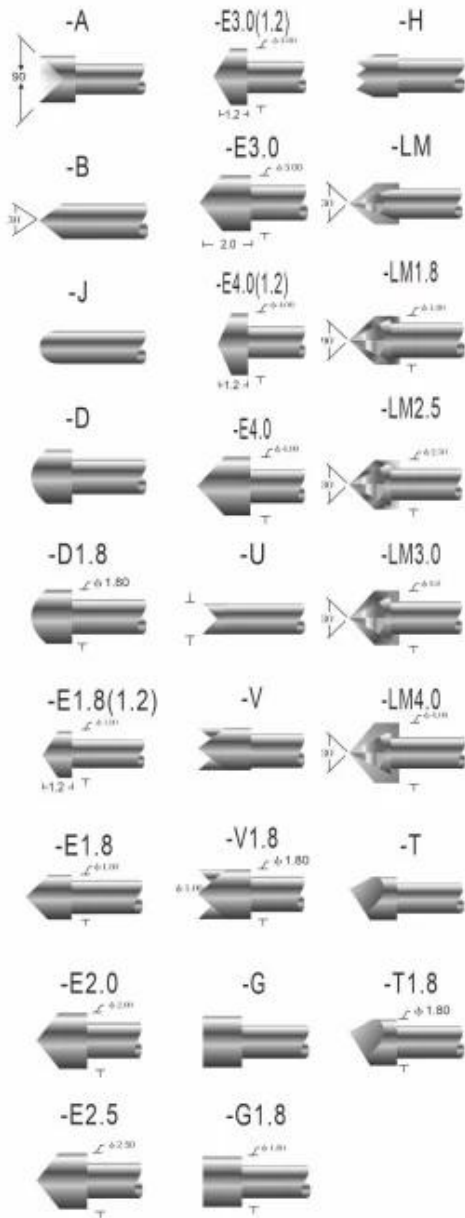


SF-P160-E

技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|--|
| Recommended minimum center 最小间距 | 2.54mm(.1000 ") |
| Mounting hole size 钻孔尺寸 | 冲击力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ") |
| Full travel 行程 | 4.0(.1575 ") |
| Spring force 弹簧压力 | 200g(克) |
| Materials and finishes 材料及涂饰 | Plunger:BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel |
| Current ration 额定电流 | 3A(安培) |
| Contact resistance 接触电阻 | 50m Ω (毫欧姆) |

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

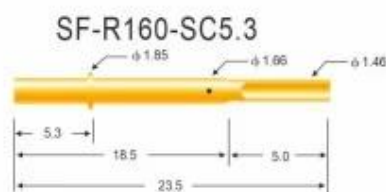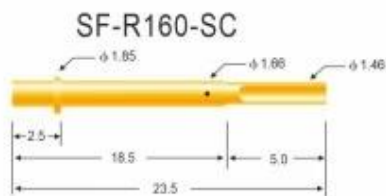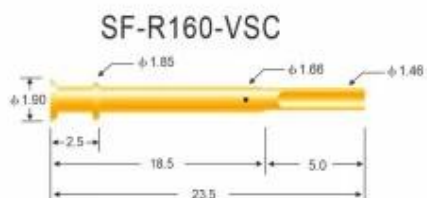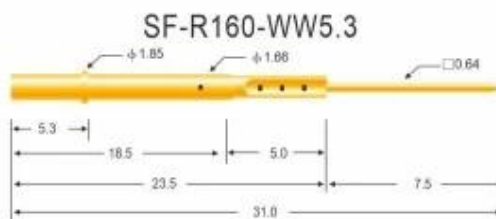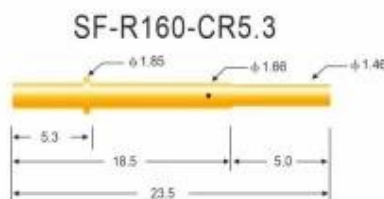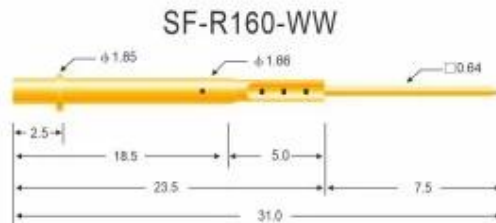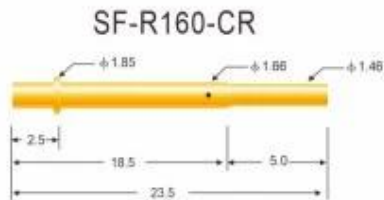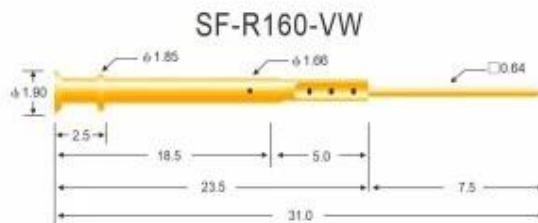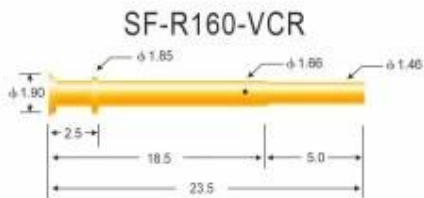

技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|--|
| Recommended minimum center 最小间距 | 2.54mm(.1000 ") |
| Mounting hole size 钻孔尺寸 | 压克力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ") |
| Materials and finishes 材料及涂饰 | Barrel: Brass, Au plated |
| Connections 接线形式 | Crimp: R160-VCR, R160-CR, R160-CR5.3 Solder cup: R160-VSC, R160-SC, R160-SC5.3 Wire wrap: R160-VW, R160-WW, R160-WW5.3 |

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client

Produits principaux

1. Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;
2. Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de chargement, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;
3. Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6. Terminal et prise/prise ;
7. Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Si vous avez besoin d'articles personnalisés, n'hésitez pas à nous envoyer une demande pour plus de solutions !

Flux de production



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing


Contrôle de qualité



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Certifications



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

Logistique

Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de commandes de masse, peut être facultatif avec les conditions Exwork, FOB, CNF, CIF par air ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre



FAQ:

Q1. Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2. Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2 : Nos techniciens et équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne vieillissante, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3. Qu'en est-il du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande ?

A4 : contactez-nous avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je vous acheter des échantillons ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à passer une commande d'échantillon pour tester notre qualité et notre service supérieurs, des échantillons mixtes sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7.Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM ?

A7 : Nous avons différents traitements d'impression pour différentes commandes OEM/ODM. Veuillez nous contacter avec le service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes ?

A8 : Vous pouvez payer par T/T, L/C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.