


Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	goupille à double tête SF-1.36*21.2-JJ
Matériel	Corps : Laiton, plaqué Au sur Ni Plongeur : Becu, Au sur Ni plaqué Printemps : SUS
Taille	ø1,36*21,2 mm
Ration actuelle	3A
Force du ressort	70 g ± 10 gf à charge 4,30 mm
Course complète	6,50 mm
Résistance actuelle	moins de 80 mohms
MOQ	100 pièces
Délai de paiement	100 % TT à l'avance
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Dessin du produit

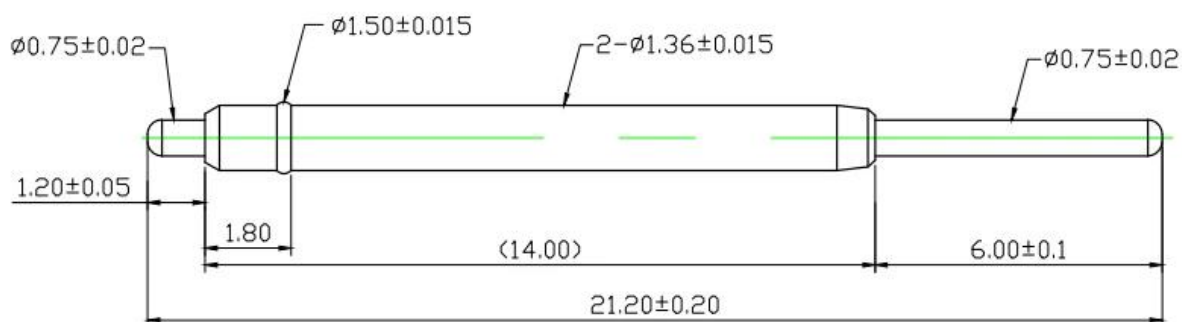

Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables
2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus
3. Livraison des broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision
4. fournir le prix le plus bas avec une haute qualité à notre client

Principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.

--- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre

deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et interconnecterApplications ;

- Test de sonde à double extrémité ou BGA&semiconudtion ;
- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
- Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...
- Terminal et prise/prise ;
- Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, verrous de gabarit, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage



Usine Image

