


Spécification de produit


Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P080
Piston	Laiton
Baril	Laiton
printemps	Printemps
Force du ressort	15g
Voyage complet	1,5(0,0590""")
Ration actuelle	0,3A
Résistance actuelle	50 mW
Pas	0,45□0,0177""")
Taille du trou de montage	0,35(0,0138""")
Quantité minimale de commande	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit


SF-P080




-J

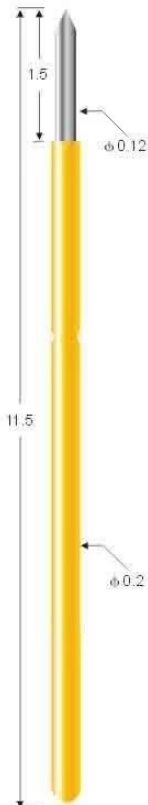

SF-P080-B



SF-R080-VR

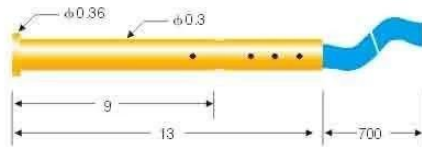

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité







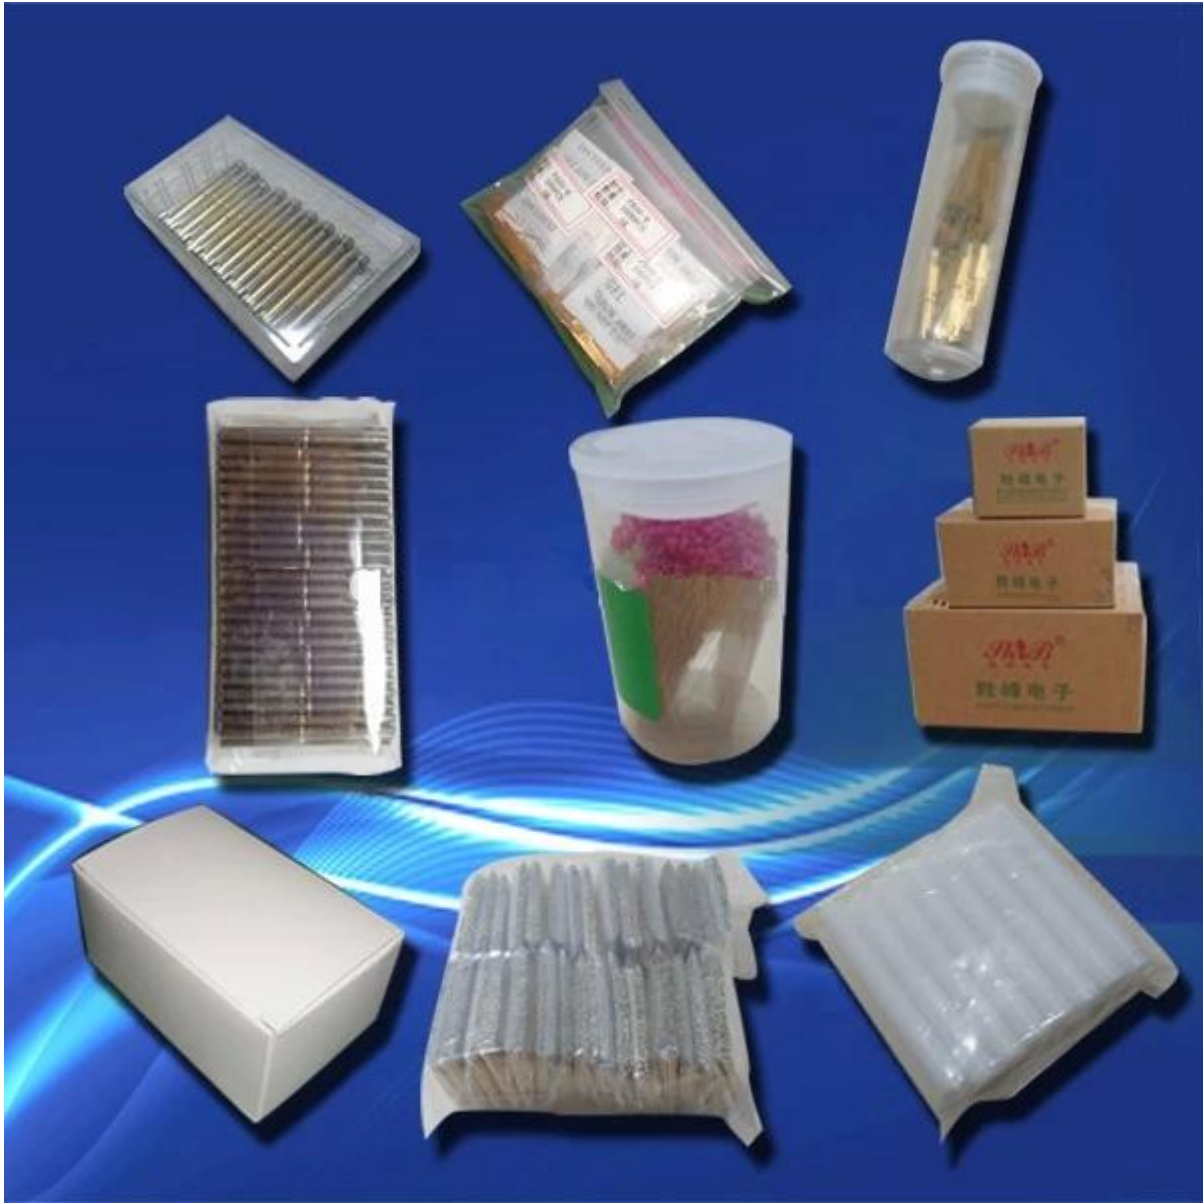
Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage



Usine Image

