


## **Spécification de produit**


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Marque                        | SFENG                                      |
| Numéro d'article              | SF-P080                                    |
| Piston                        | Laiton                                     |
| Baril                         | Laiton                                     |
| printemps                     | Printemps                                  |
| Force du ressort              | 15g  |
| Voyage complet                | 1,5(0,0590""")                             |
| Ration actuelle               | 0,3A                                       |
| Résistance actuelle           | 50 mW                                      |
| Pas                           | 0,45□0,0177""")                            |
| Taille du trou de montage     | 0,35(0,0138""")                            |
| Quantité minimale de commande | 100 pièces                                 |
| Délai de mise en œuvre        | 7 jours ouvrés après réception du paiement |

## **Image du produit**


# SF-P080




-J

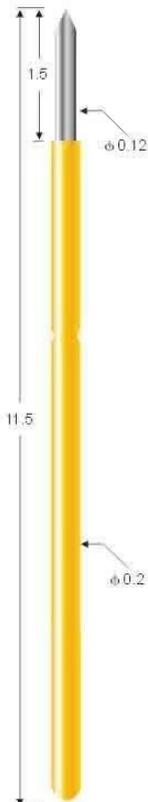

SF-P080-B



SF-R080-VR

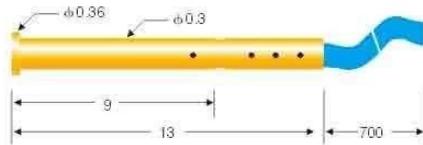

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
ISO 9001  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Notre service***

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

### ***Principaux produits***

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;


Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

## **Contrôle de qualité**

| Spring exhausted tester   | DC power supply  | Current resistance tester  |
|---|--|--|
|  A large, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side. |  A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel. It features a red emergency stop button, a power switch, and several output terminals. |  A white, rectangular electronic device with a large green digital display showing '8888'. It has a control knob and a terminal block on the right side. |
| Microscope  | Tensile strength tester  | Spring tester  |
|  A white and black compound microscope with a digital camera attachment on top.                  |  A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.  |  A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.  |

## **Photo d'emballage**

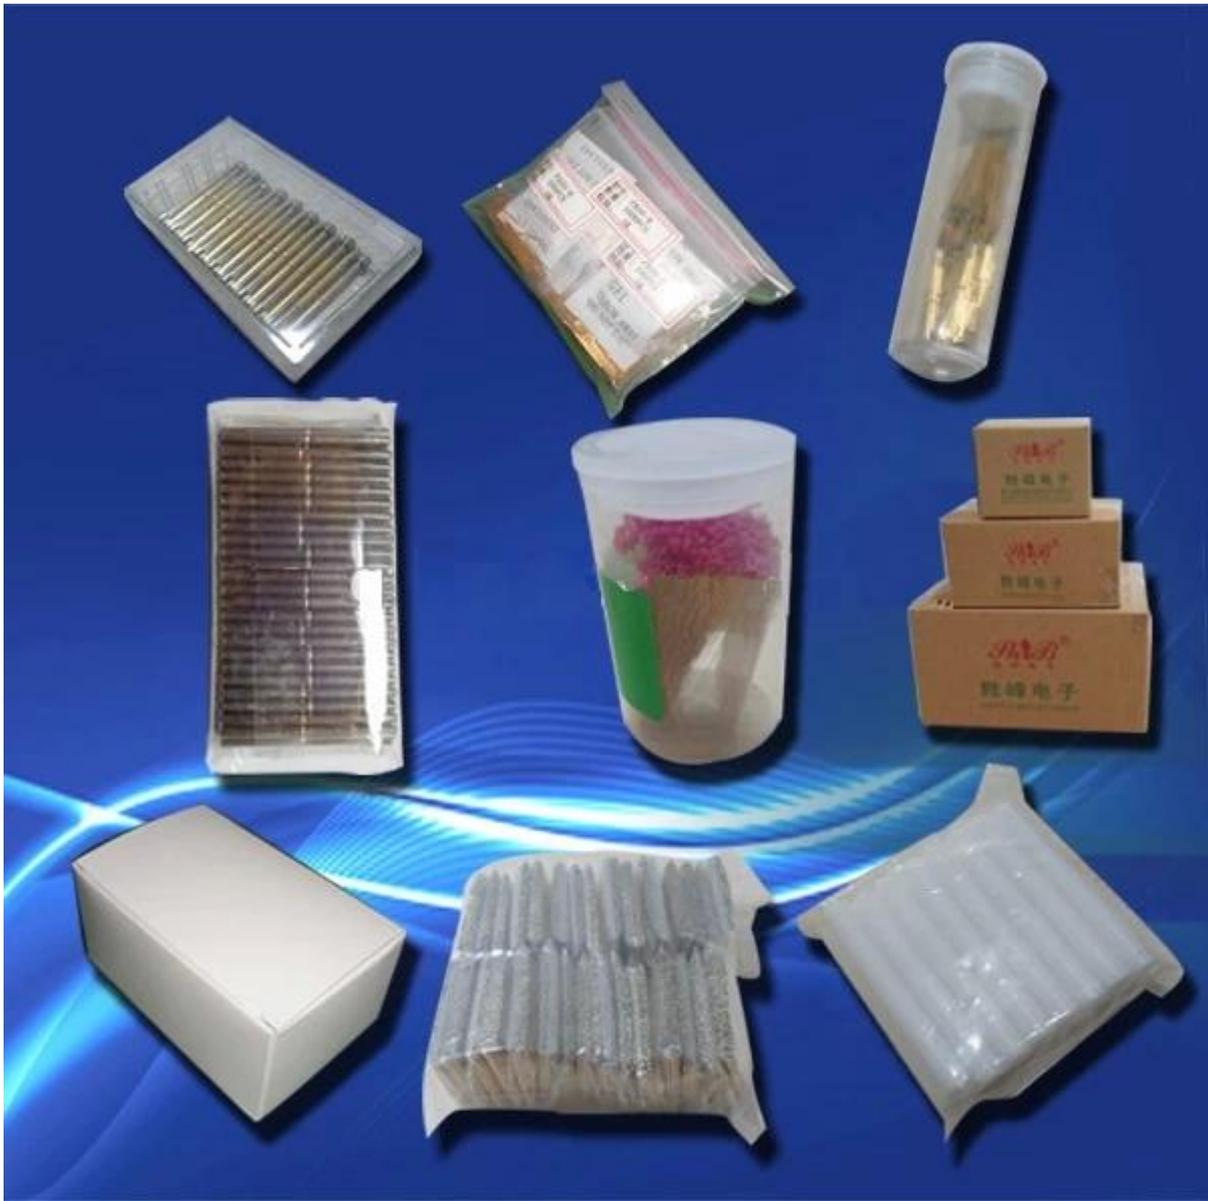

*Usine Image*

