


Caractéristiques

Marque	SFENG
Modèle	Sonde de contact de commutation SF-6628
Piston	Bécu
Baril	pH
Printemps	Bécu
Force du ressort	300 grammes
Voyage complet	5.0 mm
Tension NONNNNNNNNNNNNNNNminale	NO
Résistance actuelle	NO
Espacement	NO
Cotes de montage	NO
MOQ	100
Délai de livraison	15 jours après confirmation commande

Image du produit



Commutation test sonde dessin

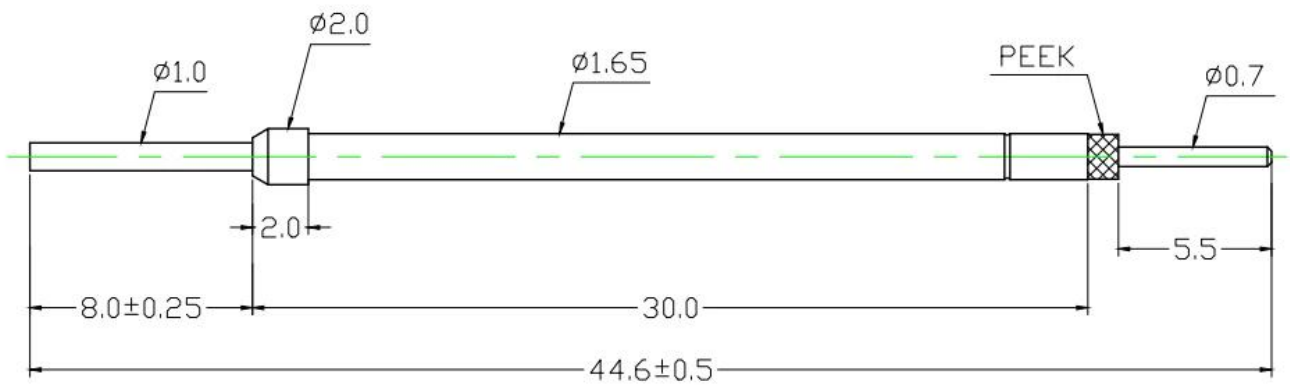

notre service

1. Réponse rapide.
2. Personnalisé est accepté.
3. Temps de production court et livraison rapide.
4. Haute qualité et bon prix.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) de test PCB, ICT, FCT ;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs ; interconnecter les applications ;

BGA et sonde à double extrémité de test de semi-conducteurs ;

Broche universelle sans ressort, aiguille de peinture, série LM pin QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, la sonde commute, l'aiguille des condensateurs;

Quai et amplificateur ; prise / prise ;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, serrure à gabarit, POM, charnières en fer, etc.

Image d'usine



Processus de production



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Test de l'Équipement



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Emballage & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

