Spécification de produit

Code de l'article	SF3028
Matériel	Piston:C3604 Corps : Laiton, PEEK Printemps : SUS304
Force du ressort	470g
Recommandé Course	6,6 mm
Ration actuelle	10A
Résistance	10mΩ

Dessin du produit

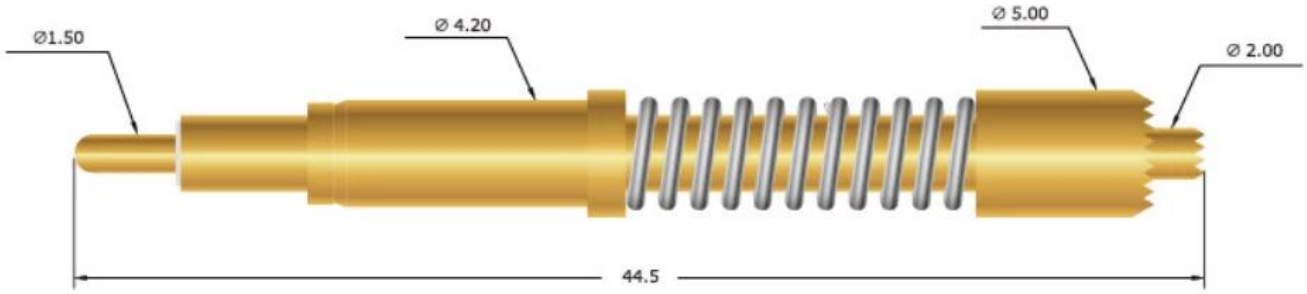

Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables

2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus

3. Livraison des broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision

4. fournir le prix le plus bas avec une haute qualité à notre client

Principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.

--- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre

deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et

interconnecterApplications ;

---Test de sonde à double extrémité ou BGA&semiconudtion ;

--- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

---Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...

---Terminal et prise/prise ;

---Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, verrous de gabarit, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Photo d'emballage

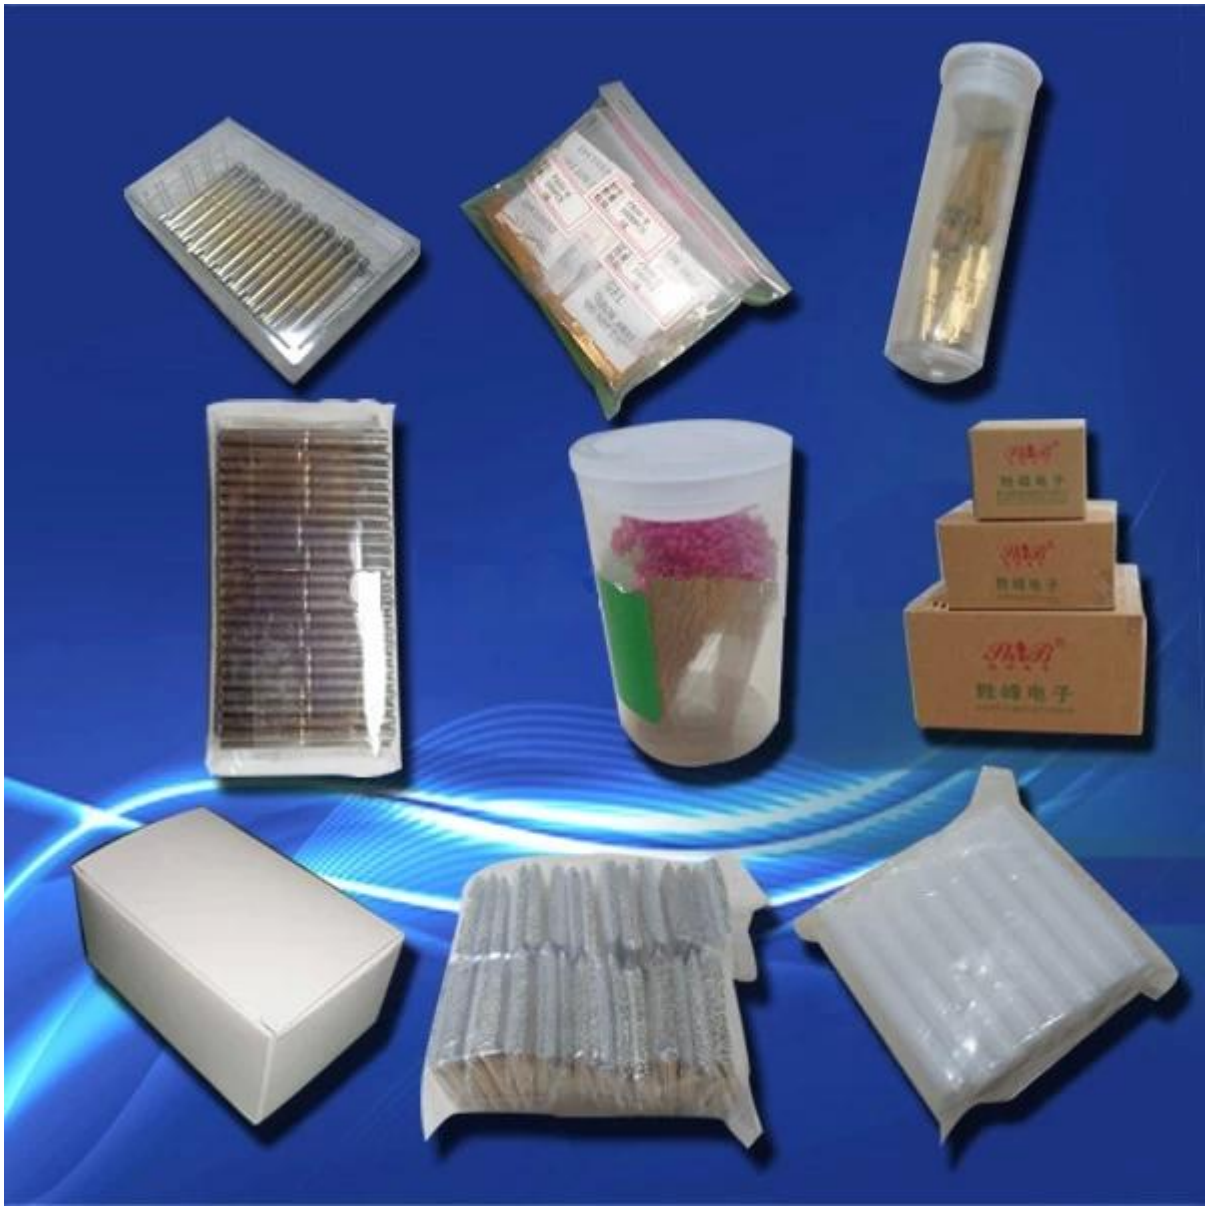

Usine Image

SFENG
The China's The World's
胜峰科技(宁波)有限公司
868