Spécification de produit

Code de l'article	SF-PH3.0x43.0-H3.0
Matériel	Corps : Laiton, Au sur Ni plaqué Piston : Ph, Au on Ni plaqué Printemps : SUS
Taille	3,0x43,0mm
Note actuelle	5A
Course complète	8,0 mm
Course nominale	5,0 mm
Ressort Force	500g

Produit Dessin

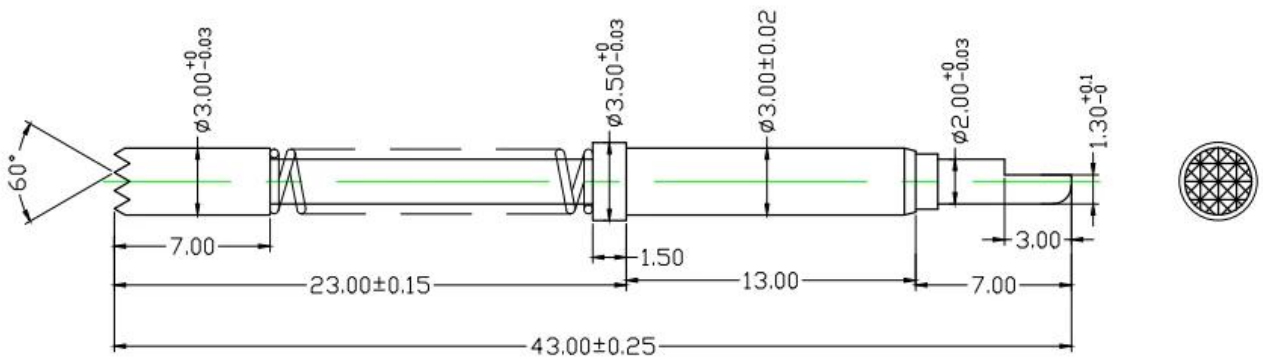

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.

2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec un produit de haute qualité.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.