Spécification de produit

Feu	SFENG
Article Nonnmbre	SF-PV1-H-H M11*26.5
piston	inoxydable tige
baril	Laiton
saut	acier inoxydable
saut fouce	280g±20% @3.0mm or personnalisé
Actuel rapport	50A
Résistance actuelle	personnalisé
Terrain	no
taille du trou de montage	No
MOQ	100 pièces
délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Produit des photos

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

Produit dessin

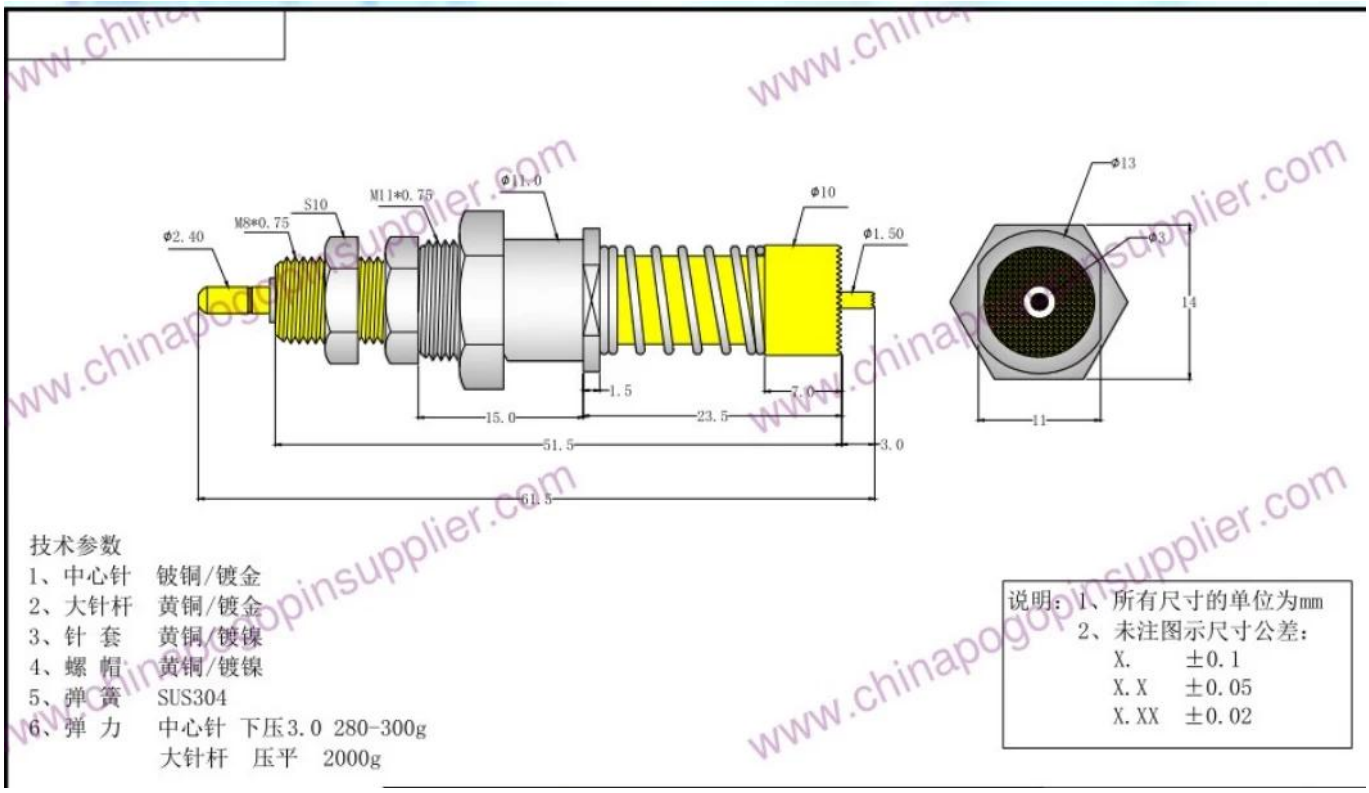

notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

Principaux produits

broche chargée par saut (simple) pour les tests PCB, ICT, FCT, etc.
Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;
Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
Goupille universelle sans saut, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ ;
Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive ;
Borne et prise/prise ;
Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, serrures Jig, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

emballer

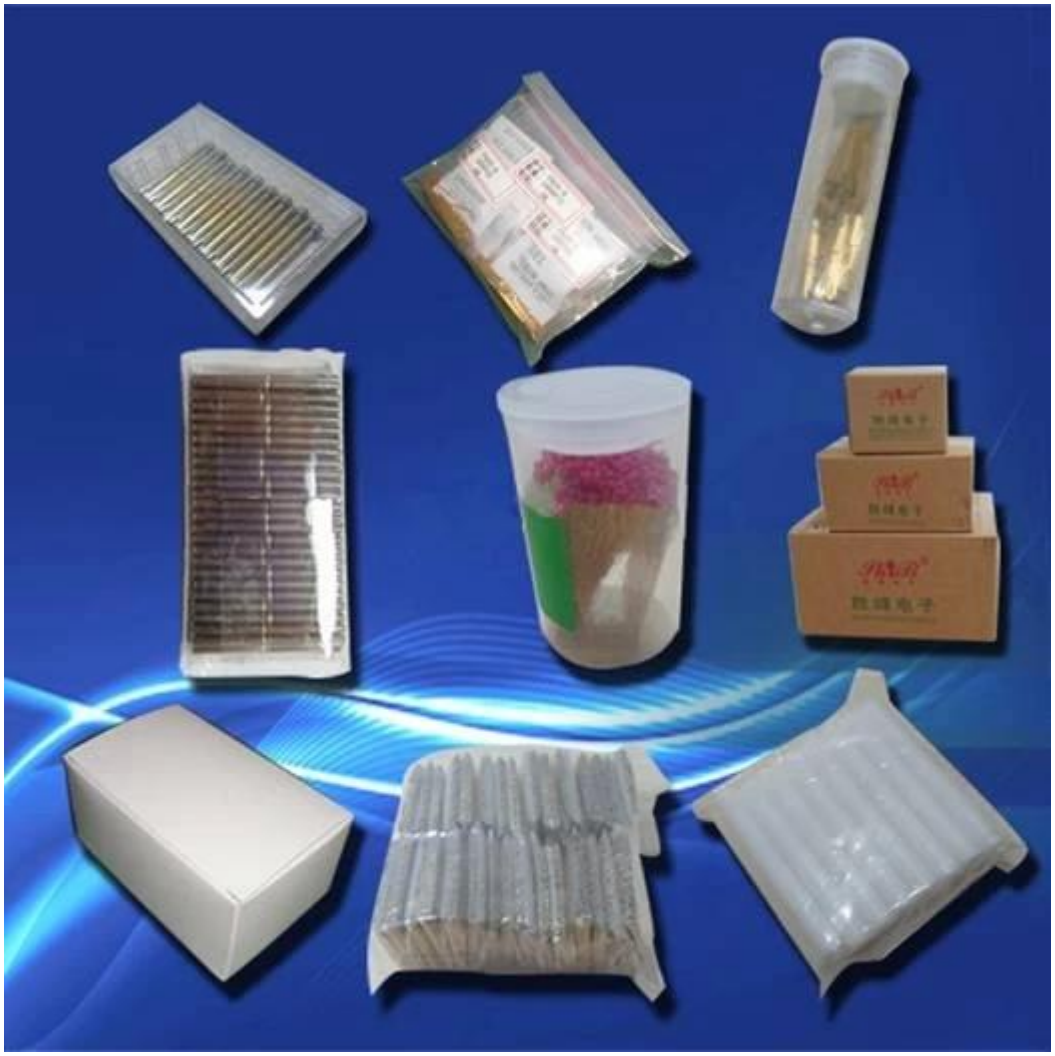

Expédition:

TNT
UPS
FedEx
Express
DHL