


Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-PH18
Centre minimum recommandé	4,30 mm
Taille du trou de montage	3,50 mm
Voyage complet	13,0 mm
Force du ressort	300 grammes
Ration actuelle	5A
Résistance aux contacts	50 mΩ

Dessin du produit


SF-PH18-B3

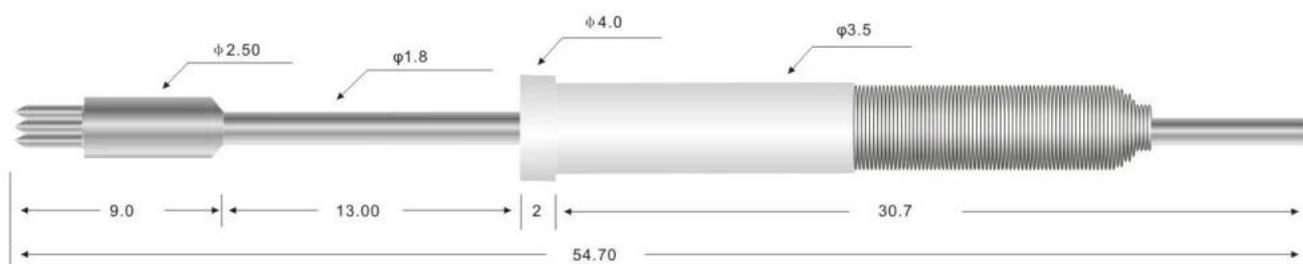


-B3




-A




-H



-U



-托针



Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec un produit de haute qualité.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Équipement du produit

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Image d'usine

