


Spécification de produit

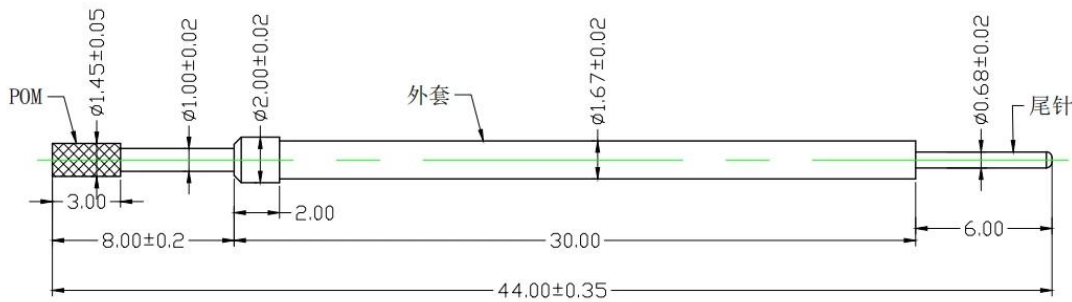

- Flexibilité du point de commutation
- Conçu pour une longue durée de vie et des performances fiables
- Variété d'options de pourboire

Une sonde à interrupteur est une sonde à contact à ressort et **réceptacle** qui sert à vérifier la présence de composants ou de connecteurs. La sonde de commutation est normalement ouverte et après une course désignée, la sonde de commutation se ferme. L'utilisation la plus courante des sondes à interrupteur est dans l'industrie des tests de faisceaux de câbles. La sonde de commutation est utilisée pour vérifier l'emplacement correct d'un contact de borne dans un connecteur tout en vérifiant la force de rétention.

Les sondes de commutation vérifient également la présence physique de composants non conducteurs tels que des bouchons pour **connecteurs** ou des dispositifs sur une carte de circuit imprimé.

Plus de produits

1. Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, ICT, FCT, etc.
 2. Pogo pin (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et applications d'interconnexion ;
 3. Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
 4. Broche universelle sans ressort, broche de revêtement, broche LM avec séries QZ et VZ ;
 5. Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive ; Borne et prise/prise ;
- Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, serrures Jig, POM, charnière en fer, etc.

SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's





Production Couler



Production Flow (生产流程)



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

Équipement de test

Measuring Equipment ➤



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test