Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P080
Piston	Laiton
Baril	Laiton
Printemps	Musique Wire
Force du ressort	80g
Voyage complet	2.0
Ration actuelle	1A
Résistance actuelle	50 mW
Pas	1,0 mm
Taille du trou de montage	0,75 mm
Quantité minimale de commande	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.

2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Photo d'emballage

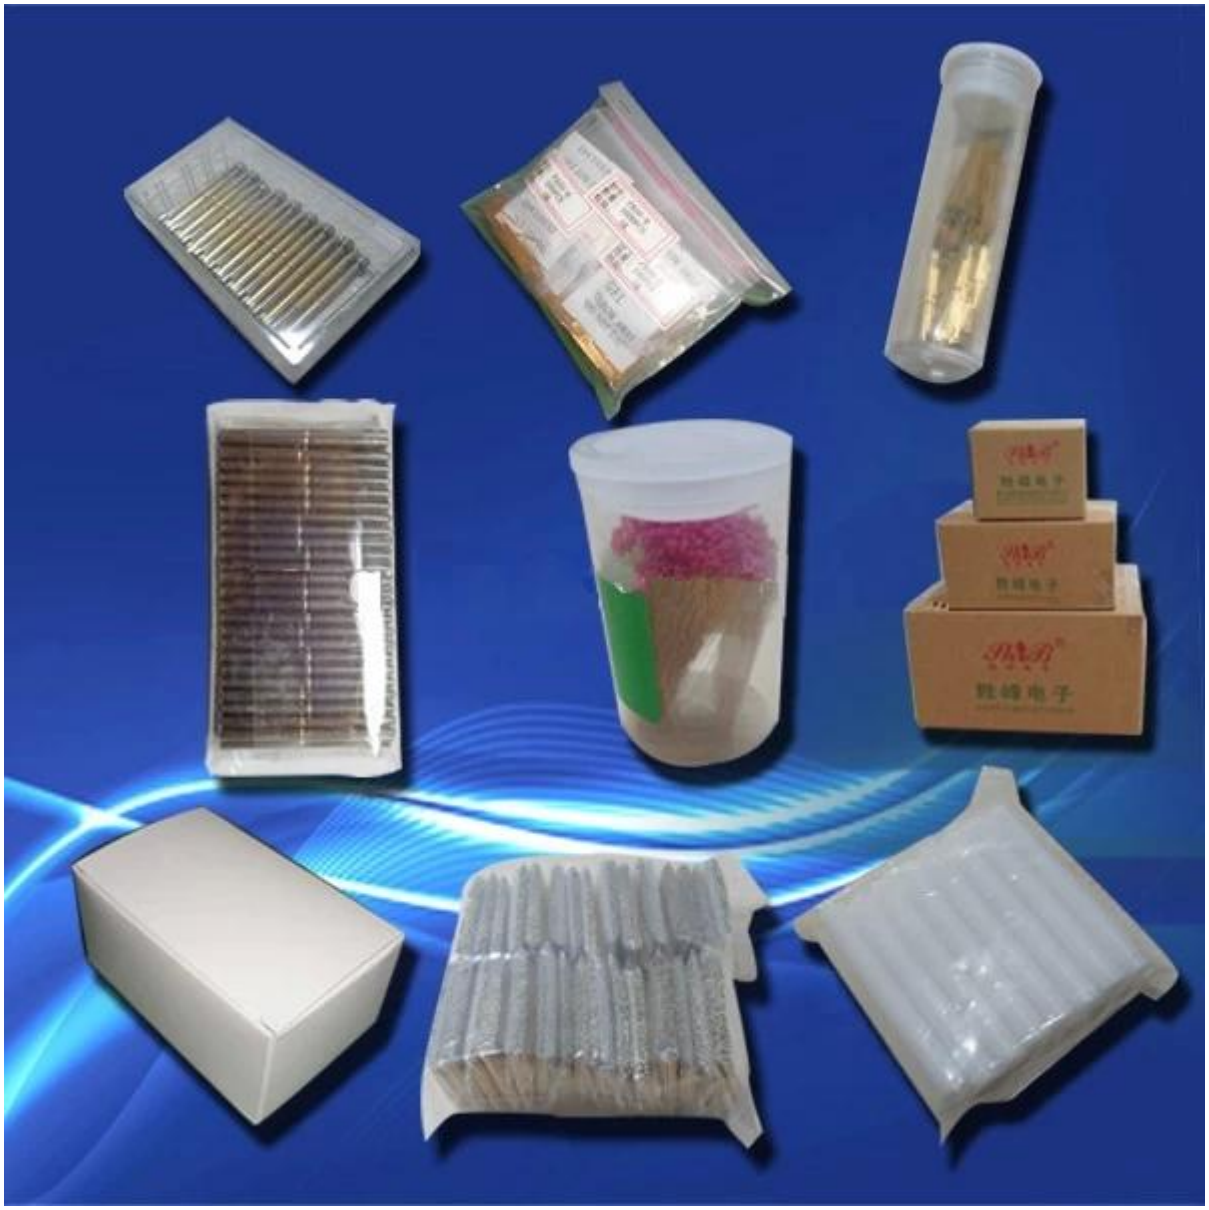

Usine Image

SFENG
The China's The World's
胜峰科技(宁波)有限公司
868