


Broche de contact pogo de type enfichable à ressort

spécification

Article prénom	Broche de contact pogo de type enfichable à ressort
Matériel et finitions	Plongeur: laiton, plaqué or sur nickel; Corps: laiton, plaqué or sur nickelé; Ressort: acier inoxydable;
Force du ressort	personnalisé
Conduire temps	3-10 journées
Expédition	DHL / TNT / UPS / FEDEX



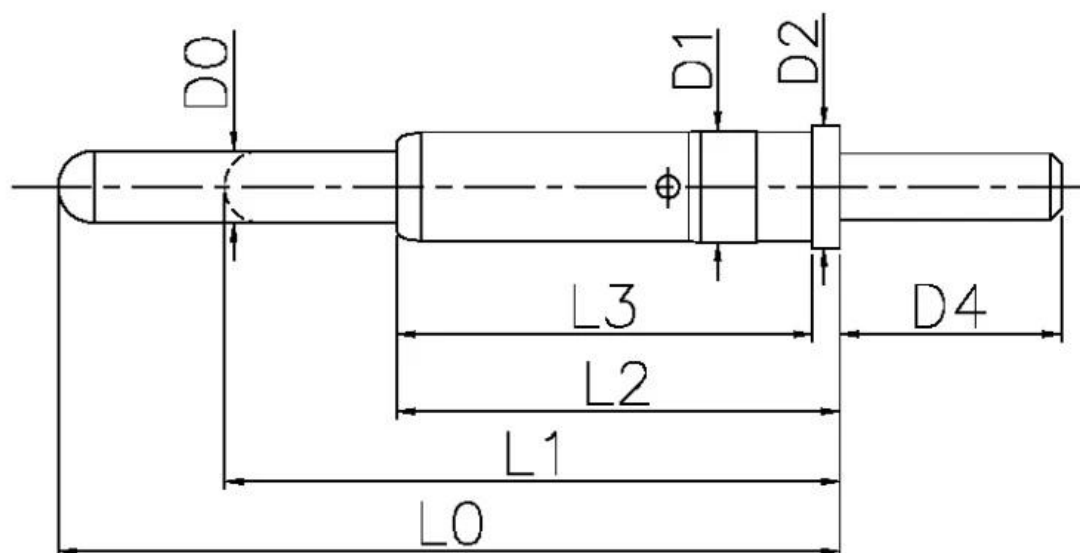

P/N	Total Length (L0)	Working Height (L1)	Spring Force $\pm 20\%$	Barrel Length (L2)	Length (L3)	Plunger Diameter (D0)	Barrel Diameter (D1)	Bottom Diameter (D2)	Tail length (D4)
N050M0	4.75	3.95	90.00	3.50	2.80	0.80	1.25	2.00	0.40
N059M0	8.10	5.80	100.00	5.80	3.00	0.80	1.60	2.80	2.30
N027M9	8.70	7.70	110.00	7.50	5.80	1.00	1.51	1.80	0.60
N029M3	10.90	9.50	110.00	11.20	8.20	1.00	1.51	1.80	2.50
N003M0	11.40	10.40	100.00	6.30	5.50	0.90	1.60	1.90	2.40
N029M2	13.70	12.50	110.00	11.00	10.50	1.00	1.51	1.80	2.50
N021X0	14.10	11.10	130.00	8.00	7.50	1.30	2.01	2.20	4.00
N021X5	14.10	11.10	200.00	8.00	7.50	1.30	2.01	2.20	4.00
N029M1	15.50	13.50	130.00	11.00	10.50	1.00	1.51	1.80	2.50
N029M0	17.20	16.20	100.00	15.70	13.20	1.00	1.51	1.80	2.50
N089M0	5.50	4.50	110.00	4.00	4.00	1.00	2.00	1.51	1.40
N130M1	7.10	6.40	50.00	6.10	4.30	0.80	1.20	1.30	0.80
N153M0	7.20	5.70	80.00	8.05	4.90	0.90	1.50	1.50	3.15
H255M1	7.40	5.90	40-60	5.80	5.40	0.90	1.51	2.00	2.00
N130M0	7.65	6.95	35.00	6.00	4.45	0.50	0.90	1.00	0.55
N059M1	8.10	5.80	100.00	5.80	3.00	0.80	1.60	2.80	1.30
N059M5	8.25	6.75	65.00	5.95	2.90	0.76	1.70	2.80	2.55
N059M2	8.50	6.20	100.00	6.20	3.20	0.80	1.60	2.80	1.50
N065M0	9.20	7.93	240.00	7.10	4.90	1.05	1.93	2.40	1.20
N059M3	9.30	8.30	100.00	7.00	3.70	0.80	1.60	2.80	2.80
N164M0	4.50	3.50	110.00	3.25	2.45	0.90	1.50	1.90	6.00
N181M2	4.80	4.00	110.00	4.10	2.40	1.03	1.50	2.10	0.80
N160M0	5.50	4.10	140.00	4.00	4.00	0.90	1.50	1.50	2.00
N181M6	6.40	5.50	100.00	5.00	4.50	1.00	1.51	2.00	0.80
N181M8	6.70	5.80	100.00	6.10	4.80	1.00	1.50	2.00	0.80
N181M0	7.20	6.20	110.00	6.00	4.60	1.00	1.48	1.80	0.60
N181M4	8.70	7.70	110.00	7.50	6.20	1.00	1.48	2.00	0.80
N157M0	10.30	8.50	60.00	8.30	6.30	1.70	2.60	2.60	2.00
N153M2	10.70	9.70	80.00	9.20	3.70	0.90	1.52	1.52	5.50

SFENG Usine de sonde introduction

La technologie électronique Cie., Ltd de Suzhou Shengyifurui est spécialisée dans la sonde de ressort et la goupille de pogo avec la qualité, le prix bas et la livraison rapide. Certification qualité 2008 et nos produits sont qualifiés RoHs.

Equipement de test de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Emballage

