


Image du produit



SF-GP Series Item

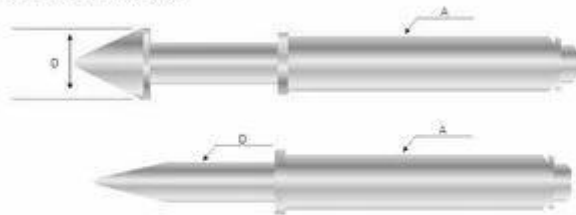

Item	Specification & Size				Drilling hole size
GP2.4	Barrel (A)	φ 2.4mm	Plunger (D)	φ 1.75mm	φ 2.40mm
GP3.2	Barrel (A)	φ 3.2mm	Plunger (D)	φ 2.50mm	φ 3.20mm
GP4.0	Barrel (A)	φ 4.0mm	Plunger (D)	φ 3.50mm	φ 4.00mm
GP5.0	Barrel (A)	φ 5.0mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.00mm
GP5.2	Barrel (A)	φ 5.2mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.20mm
GP6.0	Barrel (A)	φ 6.0mm	Plunger (D)	φ 5.00mm	φ 6.00mm

Notre service

1. nous pouvons répondre à votre enquête dans les 24 heures ouvrables.
2. adapté aux besoins du client la conception est disponible et les OEM sont bienvenus.
3. nous pouvons livrer la sonde épingle à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. nous pouvons fournir le prix le plus bas avec le produit de haute qualité à notre client.

Produits principaux

Goupille à ressort (Single) pour PCB, ICT, FCT testing etc.;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, la localisation, la batterie, les applications de semiconducteurs et d'interconnexion;

Sonde à double fin pour les tests BGA et semi-conducteurs;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille de LM avec la série de QZ et de VZ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité;

/Socket terminal & réceptacle;

Autres composants électroniques connexes, fil de 30 # OK, serrures de gabarit, POM, charnière de fer etc.

Contrôle de la qualité



Photo d'emballage

