


## Image du produit



### SF-GP Series Item

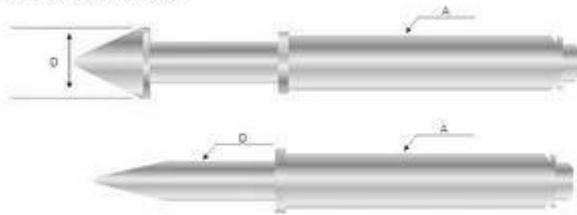

| Item  | Specification & Size |         |             |                    | Drilling hole size |
|-------|----------------------|---------|-------------|--------------------|--------------------|
| GP2.4 | Barrel (A)           | φ 2.4mm | Plunger (D) | φ 1.75mm           | φ 2.40mm           |
| GP3.2 | Barrel (A)           | φ 3.2mm | Plunger (D) | φ 2.50mm           | φ 3.20mm           |
| GP4.0 | Barrel (A)           | φ 4.0mm | Plunger (D) | φ 3.50mm           | φ 4.00mm           |
| GP5.0 | Barrel (A)           | φ 5.0mm | Plunger (D) | φ 4.00mm, φ 6.00mm | φ 5.00mm           |
| GP5.2 | Barrel (A)           | φ 5.2mm | Plunger (D) | φ 4.00mm, φ 6.00mm | φ 5.20mm           |
| GP6.0 | Barrel (A)           | φ 6.0mm | Plunger (D) | φ 5.00mm           | φ 6.00mm           |

## Notre service

1. nous pouvons répondre à votre enquête dans les 24 heures ouvrables.
2. adapté aux besoins du client la conception est disponible et les OEM sont bienvenus.
3. nous pouvons livrer la sonde épingle à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. nous pouvons fournir le prix le plus bas avec le produit de haute qualité à notre client.

## Produits principaux

Goupille à ressort (Single) pour PCB, ICT, FCT testing etc.;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, la localisation, la batterie, les applications de semiconducteurs et d'interconnexion;

Sonde à double fin pour les tests BGA et semi-conducteurs;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille de LM avec la série de QZ et de VZ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité;

/Socket terminal & réceptacle;

Autres composants électroniques connexes, fil de 30 # OK, serrures de gabarit, POM, charnière de fer etc.

## Contrôle de la qualité



## Photo d'emballage

