



Spécification de produit

| | |
|------------------------|---|
| Marque | SFENG |
| Numéro d'article | Sondes de commutation SF-SW 415 306 230 A23022 |
| Taille | ø2,65 * 37MM |
| Délai de mise en œuvre | environ 3-7 jours ouvrables |

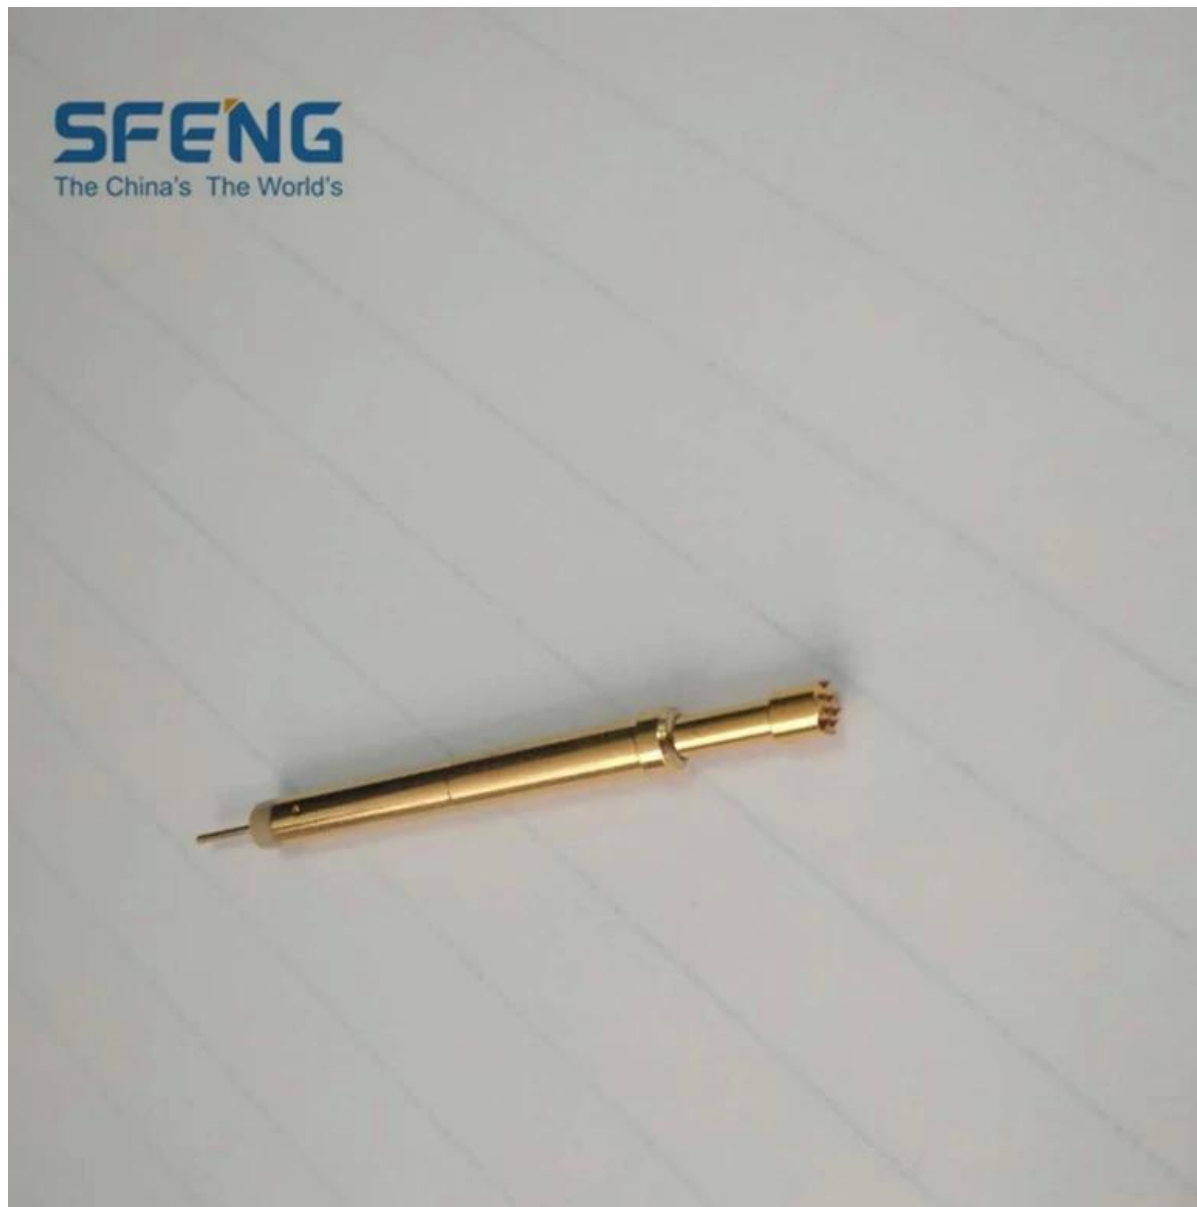

SKS-415 ... 2

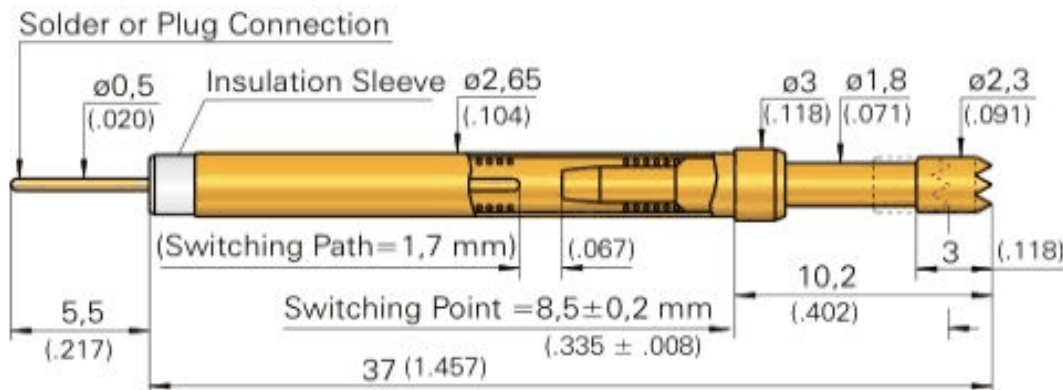

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. Customized design est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

Principaux produits

Goupille à ressort (simple) pour les tests de PCB, TIC, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuit imprimé afin de charger, localiser, batterie, semi-conducteur et & Applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et Semiconductor;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ;

Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité;

Terminal & prise de courant / prise de courant;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Image d'emballage

